



Kuglehaner af rustfrit stål Serie BA192




Konstruktionstype	Gennemgangskuglehaner med flydende kugle, fuldt gennembrøb
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	G1/4" ... G4" i henhold til ISO228
Materialer	Hus 1.4404 poleret, Kugle 1.4404, Håndgreb rustfrit stål 1.4307 blødgjort, Kugletætning MPTFE, Spindeltætning PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-45...+150°C
Driftstryk	0bar til Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkaarlig
Specialudførelser	antistatisk udførelse ATEX II 2G/D T4, olie-, fedt- og silikonefri til ilt, olie- og fedtfri udførelse til brint, Specialtætninger på forespørgsel

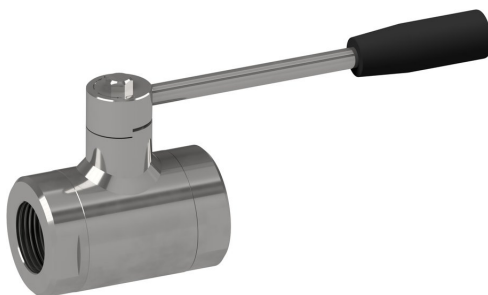

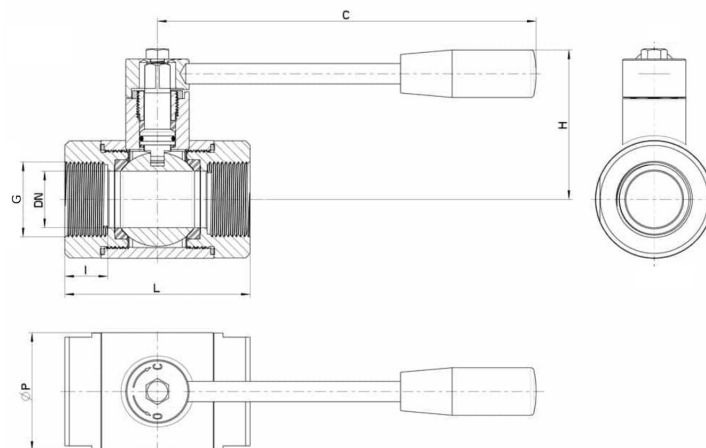

Tilslutning G	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Tryk-temperatur-diagramm

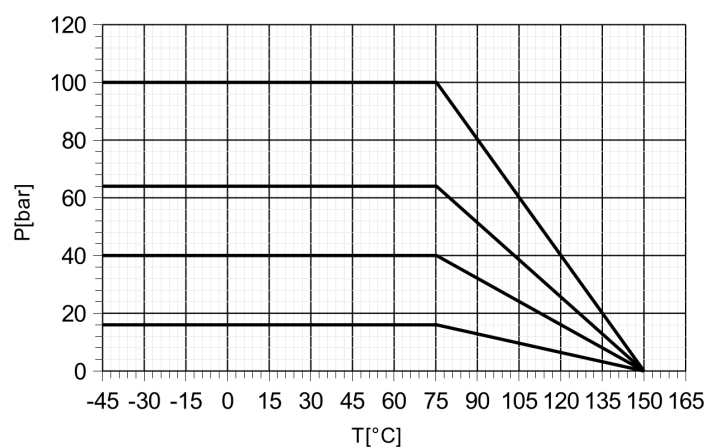

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Øvrigt sortiment - A02 / Kugleventil i rustfrit stål Serie BA192-L

Version 4

138387 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

