



Válvulas de bola de acero inoxidable Serie BA192




Tipo de construcción	Válvula de bola de paso total con bola flotante, paso total
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	G1/4"...G4" según ISO228
Materiales	Carcasa 1.4404 pulido, Bola 1.4404, Palanca manual acero inoxidable 1.4307 plastificado, Junta esférica MPTFE, Junta del husillo PTFE, Junta tórica EPDM-Peróxido
Campo de aplicación	Líquidos y gases del grupo 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no atacan los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-45...+150°C
Presión de funcionamiento	0bar hasta Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Versiones especiales	versión antiestática ATEX II 2G/D T4, libre de aceite, grasa y silicona para oxígeno, versión sin aceite ni grasa para hidrógeno, Juntas especiales bajo pedido

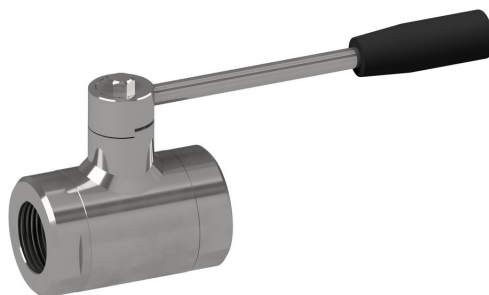

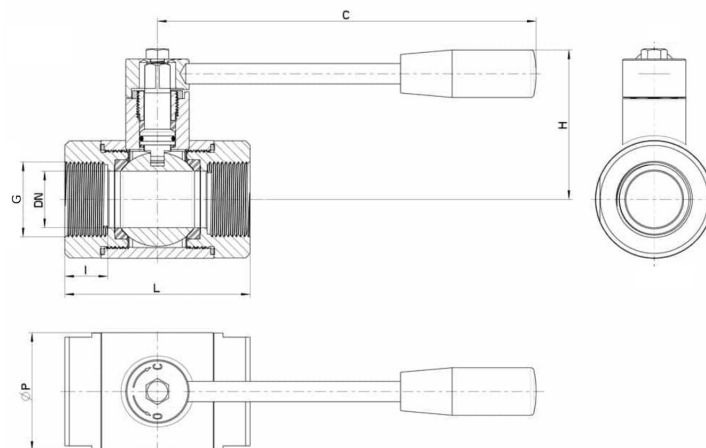

Conexión G	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Diagrama presión-temperatura

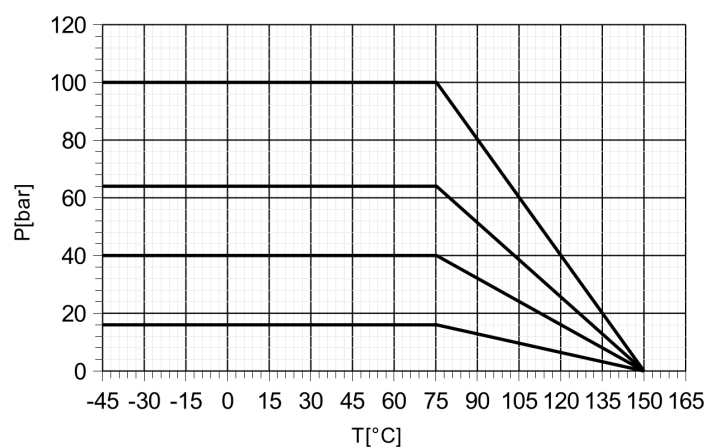

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Surtido diverso - A02 / Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA192-L

Versión 5

138387 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

