



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit Sarja BA192




Rakenne	Läpivientikuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpivirtaus
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	G1/4" ... G4" ISO228:n mukaan
Materiaalit	Runko 1.4404 kiillotettu, Pallo 1.4404, Käsivipu ruostumaton teräs 1.4307 plastifioitu, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE, O-rengas EPDM-Peroksidi
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-45...+150°C
Käyttöpaine	Obar enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoismallit	antistaattinen versio ATEX II 2G/D T4, öljytön, rasvaton ja siikioniton hapetta varten, öljytön ja rasvaton versio vetyä varten, Erikoistiivisteet pyynnöstä

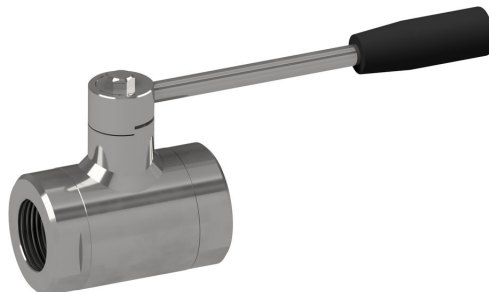

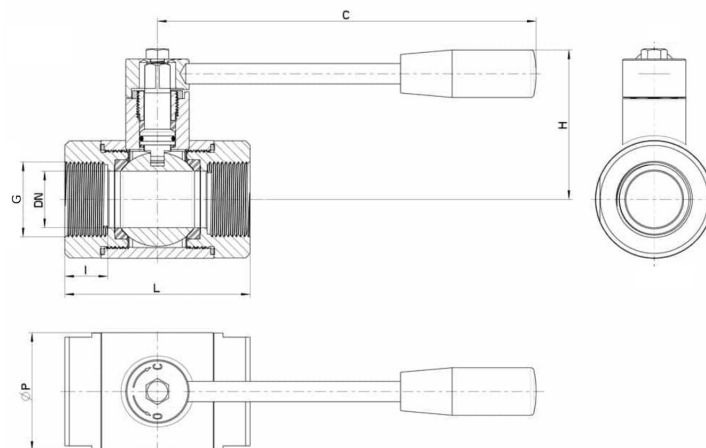

Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Paine-lämpötiladiagrammi

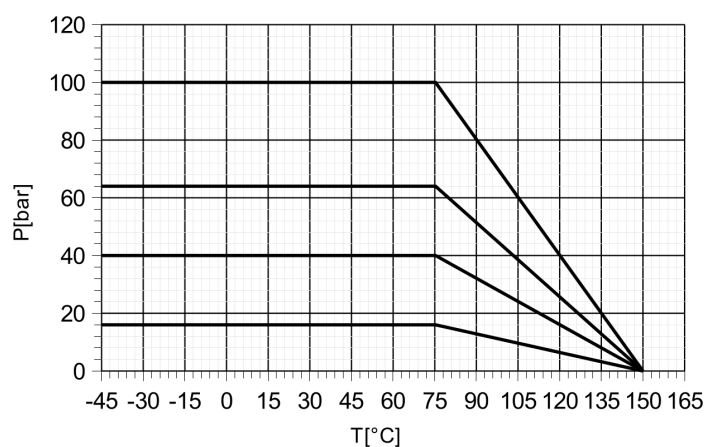

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Ruostumaton teräskuulaventtiili Sarja BA192-L

Versio 5

138387 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

