



Kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija BA192




Izvedba	Prolazni kuglasti ventil s plutajućom kuglom, puni prolaz
Aktiviranje	putem 90° zakretanja ručne poluge
Priključak	G1/4" ... G4" prema ISO228
Materijali	Kućište 1.4404 polirano, Kugla 1.4404, Ručna poluga od nehrđajućeg čelika 1.4307 plastificiran, Kuglasto brtvljenje MPTEF, Brtva vretena PTFE, O-prsten EPDM-Peroksid
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-45...+150°C
Radni tlak	Obar do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak–temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne izvedbe	antistatička izvedba ATEX II 2G/D T4, bez ulja, masti i silikona za kisik, izvedba bez ulja i masti za vodik, Specijalne brtve na upit

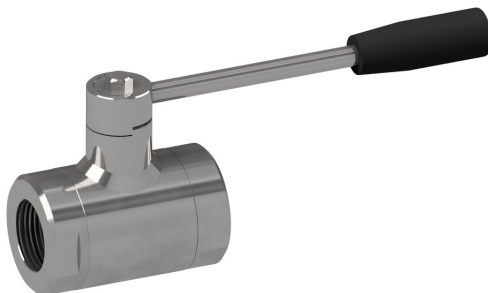

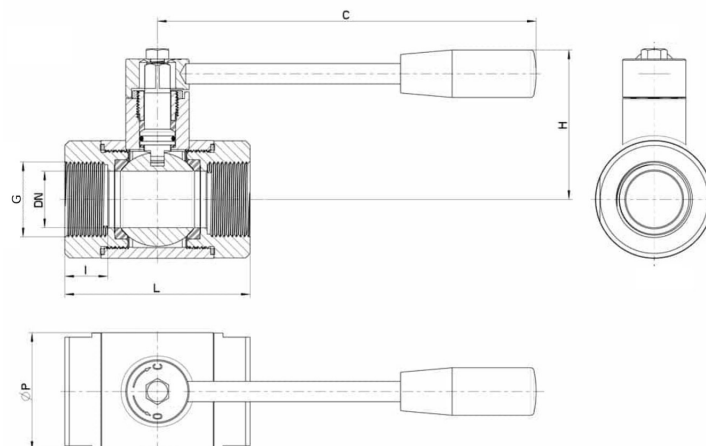

Priključak G	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Dijagram tlak-temperatura

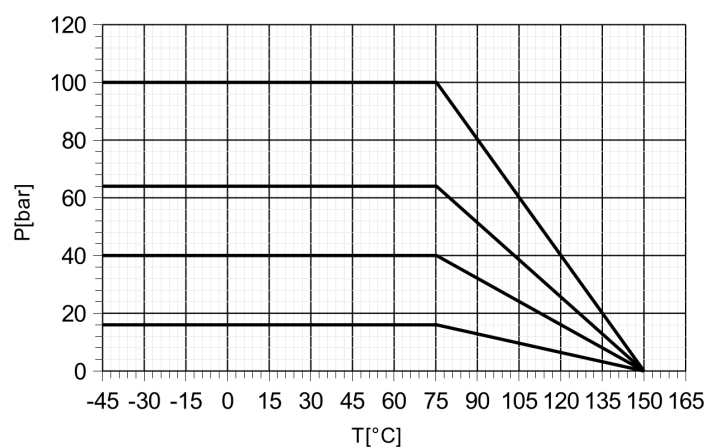

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Kuglasti ventil od nehrđajućeg čelika Serija BA192-L

Verzija 4

138387 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

