



Kogelkranen van roestvast staal Serie BA192




Constructie	Doorlaatkogelkraan met zwevende kogel, volle doorlaat
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel
Aansluiting	G1/4" ... G4" volgens ISO228
Materialen	Behuizing 1.4404 gepolijst, Kogel 1.4404, Handhendel roestvast staal 1.4307 geplastificeerd, Kogelafdichting MPTEFE, Spindelafdichting PTFE, O-ring EPDM-Peroxide
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-45...+150°C
Bedrijfsdruk	0bar tot en met Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramm
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoeringen	antistatische uitvoering ATEX II 2G/D T4, olie-, vet- en siliconenvrij voor zuurstof, olie- en vetvrije uitvoering voor waterstof, Speciale afdichtingen op aanvraag

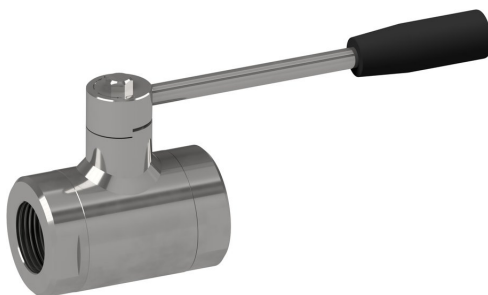

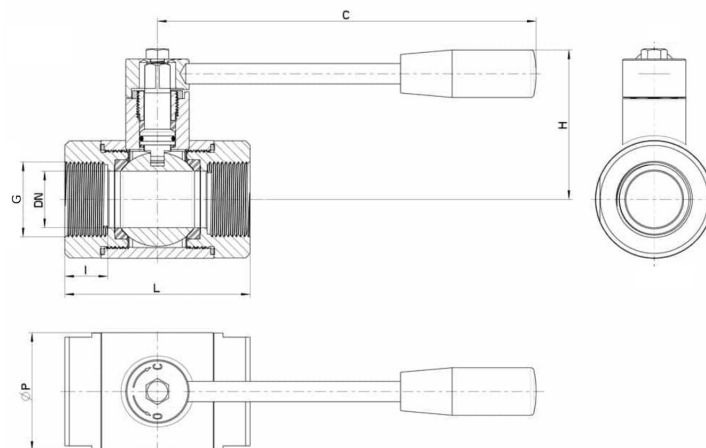

Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Druk-temperatuurdiagramm

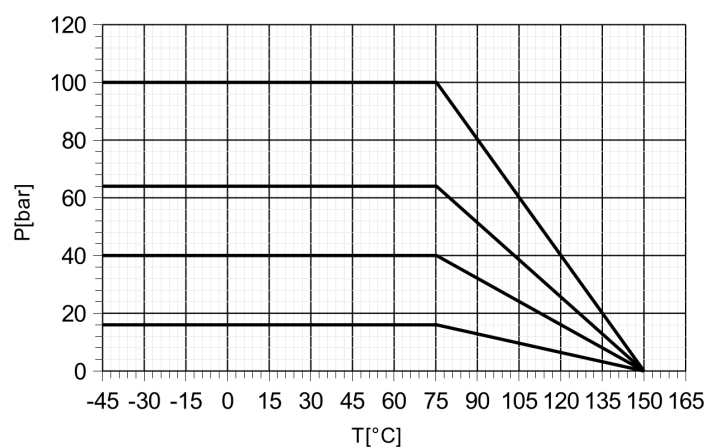

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

