



Robinete cu bilă din oțel inoxidabil Serie BA192




Tip constructiv	Robinet cu bilă cu trecere totală cu bilă flotantă, trecere completă
Acționare	prin rotație de 90° a manetei manuale
Racordare	G1/4" ...G4" conform ISO228
Materiale	Carcasă 1.4404 lustruit, Bilă 1.4404, Manetă manuală din oțel inoxidabil 1.4307 plastifiat, Etanșare cu bilă MPTFE, Garnitură de etanșare a tijei PTFE, O-ring EPDM-Peroxid
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-45...+150°C
Presiune de lucru	Obar până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Execuții speciale	execuție antistatică ATEX II 2G/D T4, fără ulei, grăsimi și silicon pentru oxigen, execuție fără ulei și grăsimi pentru hidrogen, Garnituri speciale la cerere

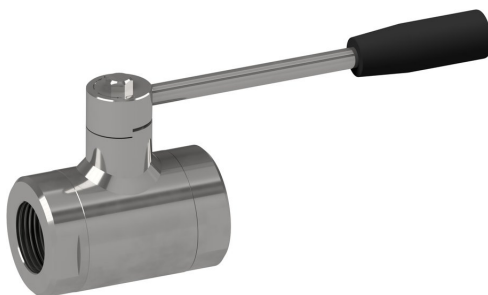

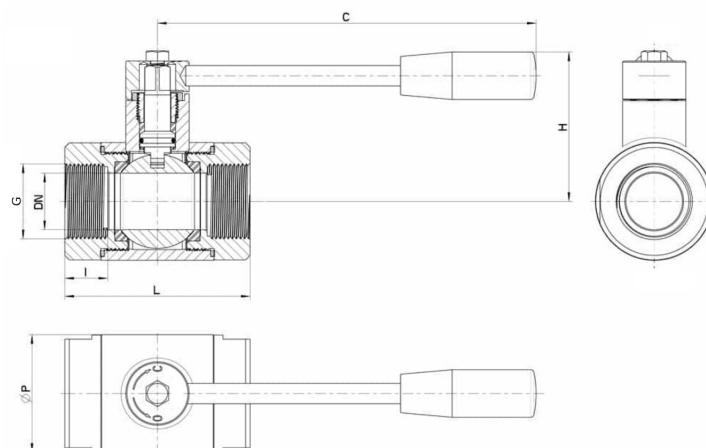

Racordare G	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,35	BA192-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA192-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA192-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA192-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA192-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA192-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA192-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA192-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA192-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA192-30-L
4"	100	25	310	150	26	178	167	1200	15,50	BA192-40-L

Diagramă presiune-temperatură

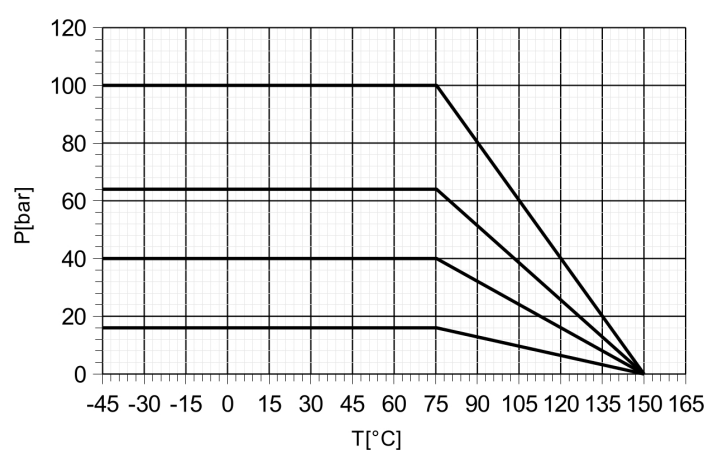

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Supapă sferică din oțel inoxidabil serie BA192-L

Versiune 4

138387 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

