



Kuglehaner af rustfrit stål Serie BA907



Konstruktionstype	Gennemgangskuglehane med flydende kugle, fuldt gennemløb
Tilslutning	G1/4"...G4" i henhold til ISO228 1/4"-NPT...4"-NPT
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4404 poleret, Kugle Rustfrit stål 1.4404, Håndgreb rustfrit stål 1.4307 blødgjort, Kugletætning PTFE dødrumsfri, Spindeltætning PTFE, O-ring FKM
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	0bar til Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Specialudførelser	antistatisk udførelse ATEX EX II 2D Ex h IIIC T135°C Dp, olie-, fedt- og silikonefri til ilt, olie- og fedtfri udførelse til brint, Specialtætninger

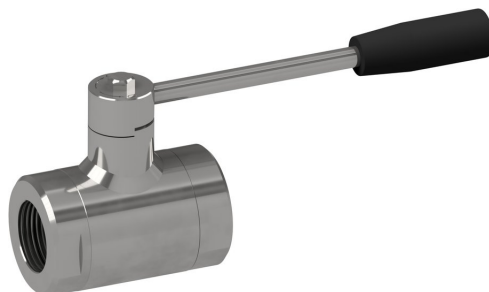

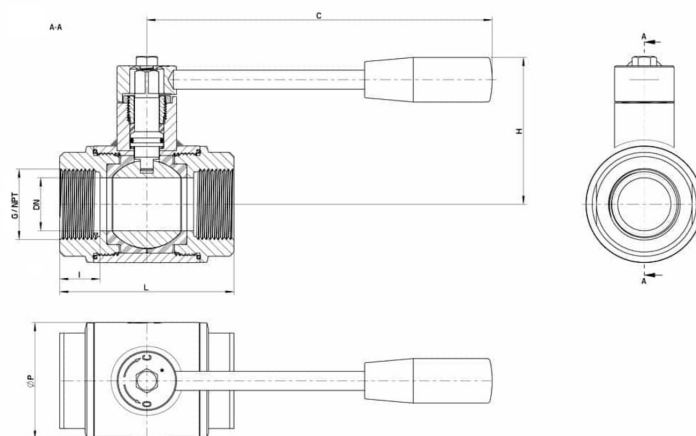


Tilslutning G	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38-L
1/2"	15	100	110	60	15	62	42	20	0,55	BA907-12-L
3/4"	20	100	160	65	17	72	48	60	0,9	BA907-34-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10-L
1 1/4"	32	64	160	75	19	92	65	130	1,48	BA907-114-L
1 1/2"	40	64	190	100	20	104	80	170	2,68	BA907-112-L
2"	50	40	190	107	20	116	95	280	3,88	BA907-20-L
2 1/2"	65	40	220	119	20	128	113	510	5,8	BA907-212-L
3"	80	40	285	135	24	150	140	770	10,8	BA907-30-L
4"	100	25	325	145	26	178	167	1200	15,9	BA907-40-L

Tilslutning NPT	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14N-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38N-L
1/2"	15	100	110	60	16	62	42	20	0,55	BA907-12N-L
3/4"	20	100	160	65	18	72	48	60	0,9	BA907-34N-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10N-L
1 1/4"	32	64	160	75	20	92	65	130	1,48	BA907-114N-L
1 1/2"	40	64	190	85	20	104	80	170	2,68	BA907-112N-L
2"	50	40	190	95	20	116	95	280	3,88	BA907-20N-L
2 1/2"	65	40	220	115	26	128	113	510	5,8	BA907-212N-L
3"	80	40	285	135	28	150	140	770	10,8	BA907-30N-L
4"	100	25	310	150	30	178	167	1200	15,9	BA907-40N-L



Tryk-temperatur-diagramm

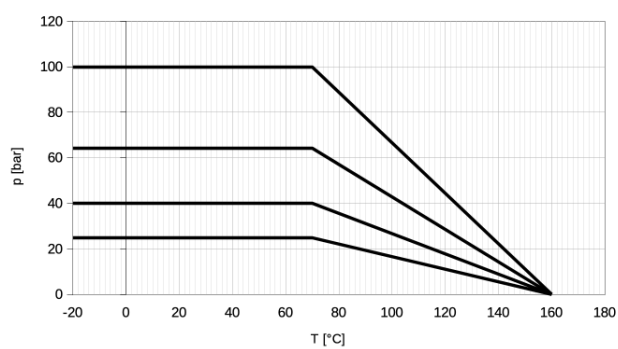

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

[Armaturer](#) / [Kuglehaner – manuel](#) / [Øvrigt sortiment - A02](#) / [Kugleventil i rustfrit stål Serie BA907](#)

Version 5

150573 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

