



Válvulas de bola de acero inoxidable Serie BA907



Tipo de construcción	Válvula de bola de paso total con bola flotante, paso total
Conexión	G1/4"...G4" según ISO228 1/4"-NPT...4"-NPT
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4404 pulido, Bola Acero inoxidable 1.4404, Palanca manual acero inoxidable 1.4307 plastificado, Junta esférica PTFE sin volumen muerto, Junta del husillo PTFE, Junta tórica FKM
Campo de aplicación	Líquidos y gases del grupo 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no atacan los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+160°C
Presión de funcionamiento	0bar hasta Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Versiones especiales	versión antiestática ATEX EX II 2D Ex h IIIC T135°C Dp, sin aceite, sin grasa y sin silicona para oxígeno, versión sin aceite ni grasa para hidrógeno, Juntas especiales

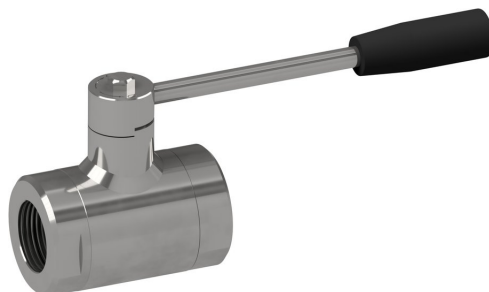

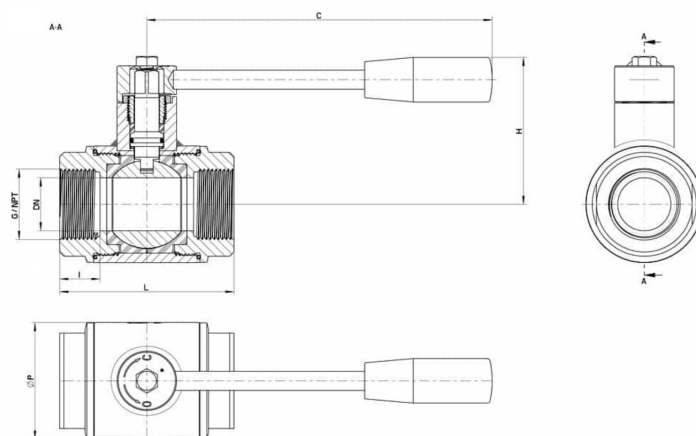


Conexión G	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38-L
1/2"	15	100	110	60	15	62	42	20	0,55	BA907-12-L
3/4"	20	100	160	65	17	72	48	60	0,9	BA907-34-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10-L
1 1/4"	32	64	160	75	19	92	65	130	1,48	BA907-114-L
1 1/2"	40	64	190	100	20	104	80	170	2,68	BA907-112-L
2"	50	40	190	107	20	116	95	280	3,88	BA907-20-L
2 1/2"	65	40	220	119	20	128	113	510	5,8	BA907-212-L
3"	80	40	285	135	24	150	140	770	10,8	BA907-30-L
4"	100	25	325	145	26	178	167	1200	15,9	BA907-40-L

Conexión NPT	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14N-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38N-L
1/2"	15	100	110	60	16	62	42	20	0,55	BA907-12N-L
3/4"	20	100	160	65	18	72	48	60	0,9	BA907-34N-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10N-L
1 1/4"	32	64	160	75	20	92	65	130	1,48	BA907-114N-L
1 1/2"	40	64	190	85	20	104	80	170	2,68	BA907-112N-L
2"	50	40	190	95	20	116	95	280	3,88	BA907-20N-L
2 1/2"	65	40	220	115	26	128	113	510	5,8	BA907-212N-L
3"	80	40	285	135	28	150	140	770	10,8	BA907-30N-L
4"	100	25	310	150	30	178	167	1200	15,9	BA907-40N-L



Diagrama presión-temperatura

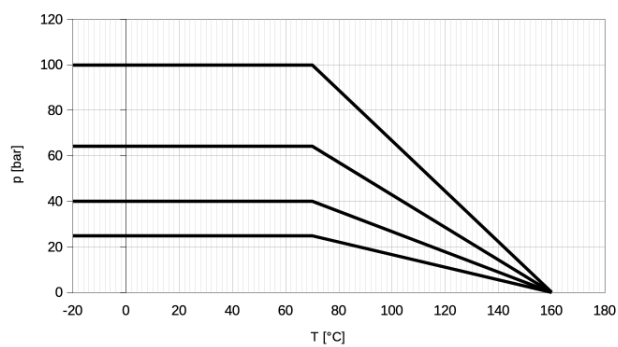

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

[Válvulas](#) / [Válvulas de bola - manuales](#) / [Surtido diverso - A02](#) / [Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA907](#)

Versión 5

150573 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 3 / 3

