


Válvula de bola con brida de acero inoxidable Tipo BA550-LLD



Tipo de construcción	Válvula de bola de paso total con bola flotante paso total
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Conexión	bridas giratorias según EN1092-1
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4404 pulido, Bola Acero inoxidable 1.4404, Palanca manual acero inoxidable 1.4307 plastificado, Junta esférica MPTFE, Junta del husillo PTFE, Junta tórica EPDM-Peróxido
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-45...+150°C
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Versión especial	Palanca manual con dispositivo de cierre
Homologaciones	Certificado de fábrica 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db



Dimensiones

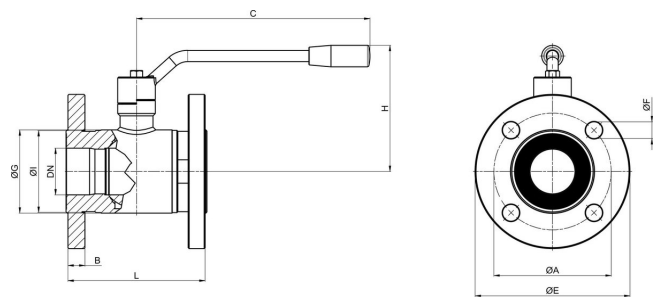

Diámetro nominal DN[mm]	Brida según EN1092-1	máx. Presión de funcionamiento [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Valor Kv [m ³ /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A3C 2531.V90-QM31 2531.V90-QM32 2531.V90-QM33 2531.V90-QM34 2531.V90-QM35 2531.V90-QM36 2531.V90-QM37 2531.V90-QM38 2531.V90-QM39 2531.V90-QM40 2531.V90-QM41 2531.V90-QM42 2531.V90-QM43 2531.V90-QM44 2531.V90-QM45 2531.V90-QM46 2531.V90-QM47 2531.V90-QM48 2531.V90-QM49 2531.V90-QM50 2531.V90-QM122
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	
2531.V90-QM10 2531.V90-QM11 2531.V90-QM68 2531.V90-QM13 2531.V90-QM12 2531.V90-QM78 2531.V90-QM17 2531.V90-QM14 2531.V90-QM79 2531.V90-QM18 2531.V90-QM15 2531.V90-QM80 2531.V90-QM19 2531.V90-QM16 2531.V90-QM81 2531.V90-QM21 2531.V90-QM20 2531.V90-QM82 2531.V90-QM23 2531.V90-QM22 2531.V90-QM83 2531.V90-QM25 2531.V90-QM24 2531.V90-QM84 2531.V90-QM27 2531.V90-QM26 2531.V90-QM85 2531.V90-QM29 2531.V90-QM28 2531.V90-QM86 2113.V90-QM07 2114.V90-QM02 2114.V90-QM03 2114.V90-QM08 2114.V90-QM09 2114.V90-QM10 2114.V90-QM11 2114.V90-QM12 2114.V90-QM13 2114.V90-QM14 2531.V90-QM09 2531.V90-QM30 2531.V90-QM55 2531.V90-QM59 2931.V90-QM01 2931.V90-QM03 2931.V90-QM06 2931.V90-QM07 2931.V90-QM09 2931.V90-QM13 2931.V90-QM14 2952.V90-QM119 2952.V90-QM129 2952.V90-QM130 2952.V90-QM131 2952.V90-QM132 2952.V90-QM133 2531.V90-QM67 2531.V90-QM69 2531.V90-QM70 2531.V90-QM71 2531.V90-QM72 2531.V90-QM73 2531.V90-QM74 2531.V90-QM75 2531.V90-QM76 2531.V90-QM77 2114.V90-QM15 2114.V90-QM16 2513.V90-QM81 2531.V90-QM120 2931.V90-QM16 2952.V90-QM07 2952.V90-QM08 2952.V90-QM09 2952.V90-QM120 2952.V90-QM82 2952.V90-QM83 2114.V90-QM17 2114.V90-QM18 2114.V90-QM19 2114.V90-QM20														
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	
2113.V90-QM02 2113.V90-QM03 2113.V90-QM04 2113.V90-QM06 2931.V90-QM05 2931.V90-QM11 2931.V90-QM12 2931.V90-QM15														BA550-40-LLD-A3C
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	
2531.V90-QM111 2531.V90-QM112 2531.V90-QM113 2531.V90-QM56 2531.V90-QM60 2531.V50-QM10 2531.V90-QM116 2531.V90-QM118 2531.V90-QM121 2994.V90-QM09														BA550-50-LLD-A3C

Las ilustraciones no son vinculantes Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales