

Partnership. With Guarantee.

Teräksiset laippakuulaventtiilit Sarja BA843

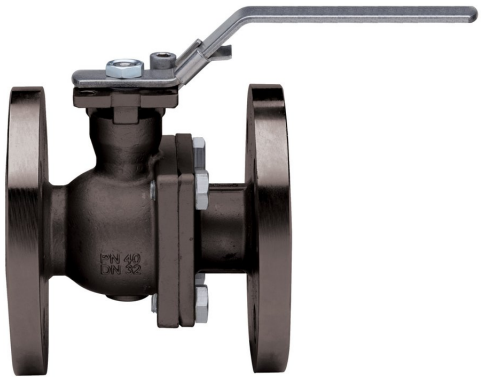


Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, antistaattinen versio, Kompensointireikä, kanssa sulkuventtiili
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	Laipat DN25...DN50 EN1092-1:n mukaan PN40 Laipat DN65...DN100 EN1092-1:n mukaan PN16
Asennuspituus	mukaisesti EN558-1R27
Materiaalit	Runko Teräs 1.1131, Ruostumaton teräs pallo 1.4301, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE/Graphoil/FKM, Käsivipu Ruostumaton teräs
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmistä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10^{-3} Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynnät	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, paloturvallinen, TA-Luft, SIL 3
Erikoismallit	öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle, Matalalämpötilaversio, Säätöpallo, ANSI 150

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

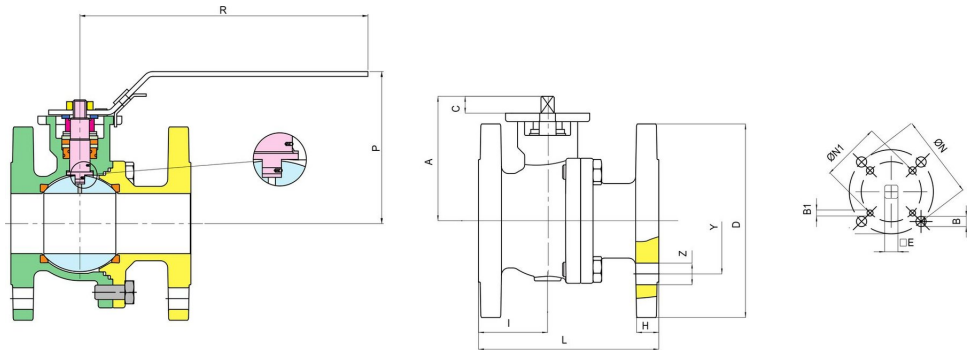

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	H	I	L	ØN	ØN1	P	R	Y	Z	Kv-arvo [m^3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
25	40	69	7	-	11	115	9	18	53	125	50-F05	-	94	161	85	4 x Ø14	64,5	3,7	BA843-25-LLD-A
32	40	82	7	-	11	140	9	18	55	130	50-F05	-	108	161	100	4 x Ø18	103,8	5,0	BA843-32-LLD-A
40	40	94	8,5	M6	14	150	11	18	52	140	70-F07	50-F05	119	241	110	4 x Ø18	174,0	6,7	BA843-40-LLD-A
50	40	103	8,5	M6	13,5	165	11	18	57,5	150	70-F07	50-F05	128	241	125	4 x Ø18	301,3	9,3	BA843-50-LLD-A
65	16	128,5	8,5	-	17,5	185	14	18	63	170	70-F07	-	154	321	145	4 x Ø18	545,7	13,2	BA843-65-LLD-A
80	16	137,5	11	M10	17,5	200	14	20	75,5	180	102-F10	70-F07	163	321	160	8 x Ø18	872,5	17,2	BA843-80-LLD-A
100	16	153,5	11	M10	19	220	17	20	80	190	102-F10	70-F07	177	380	180	8 x Ø18	1363,3	23,4	BA843-100-LLD-A

Paine-lämpötiladiagrammi

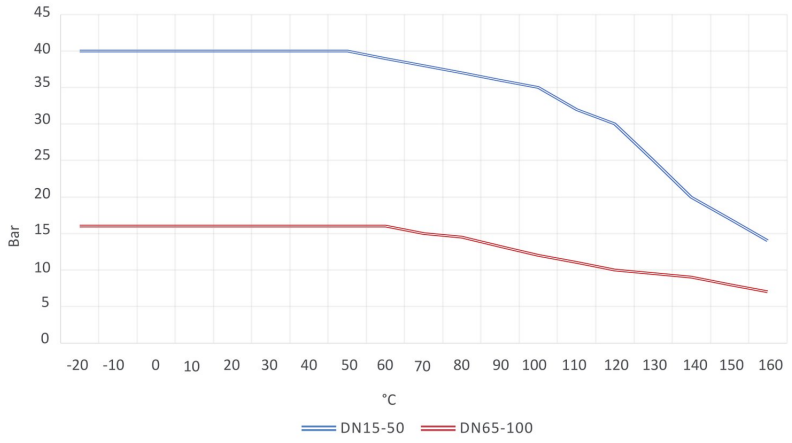

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

© STASTO Automation KG