


Flenskogelkranen van roestvast staal Serie BA284




Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, antistatische uitvoering, Compensatieboring, met afsluitericthing
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel
Aansluiting	Flenzen DN25...DN50 volgens EN1092-1 PN40 Flenzen DN65...DN100 volgens EN1092-1 PN16
Inbouwlengte	overeenkomstig EN558-1R27
Materialen	Huis en kogel roestvast staal 1.4408, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE/Graphoil/FKM, Handhendel Roestvrij staal
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gasen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm max. 10 ⁻³ Torr tot en met Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramm
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, TA-Luft, SIL 3
Speciale uitvoeringen	olie-, vet- en siliconenvrij voor zuurstof, Lagetemperatuuruitvoering, Regelkogel, ANSI 150



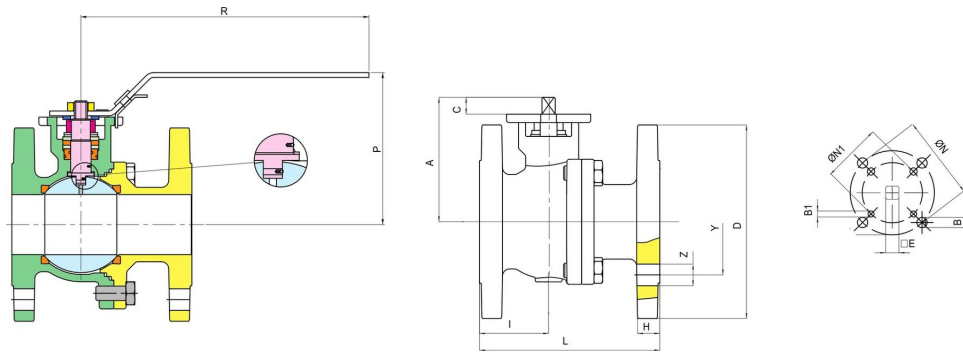

Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	H	I	L	ØN	ØN1	P	R	Y	Z	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
25	40	69	7	-	11	115	9	18	53	125	50-F05	-	94	161	85	4 x Ø14	64,5	3,7	BA284-25-LLD-A
32	40	82	7	-	11	140	9	18	55	130	50-F05	-	108	161	100	4 x Ø18	103,8	5,0	BA284-32-LLD-A
40	40	94	8,5	M6	14	150	11	18	52	140	70-F07	50-F05	119	241	110	4 x Ø18	174,0	6,7	BA284-40-LLD-A
50	40	103	8,5	M6	13,5	165	11	18	57,5	150	70-F07	50-F05	128	241	125	4 x Ø18	301,3	9,3	BA284-50-LLD-A
65	16	128,5	8,5	-	17,5	185	14	18	63	170	70-F07	-	154	321	145	4 x Ø18	545,7	13,2	BA284-65-LLD-A
80	16	137,5	11	M10	17,5	200	14	20	75,5	180	102-F10	70-F07	163	321	160	8 x Ø18	872,5	17,2	BA284-80-LLD-A
100	16	153,5	11	M10	19	220	17	20	80	190	102-F10	70-F07	177	380	180	8 x Ø18	1363,3	23,4	BA284-100-LLD-A

Druk-temperatuurdiagramm

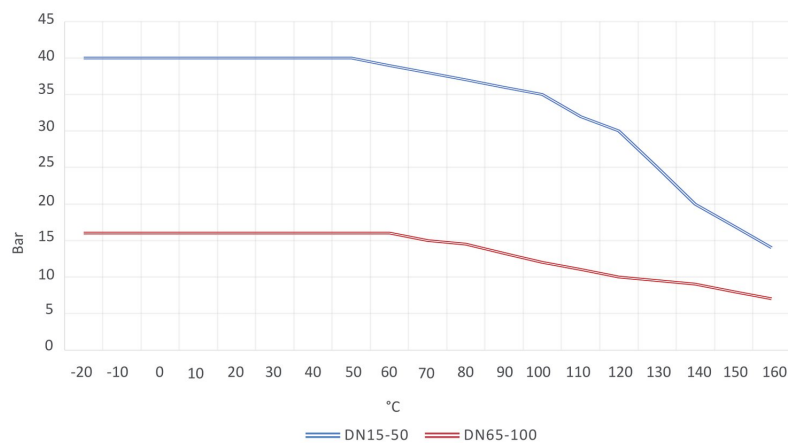

Afbeeldingen niet bindend Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Overig assortiment - A02 / Flenskogelkraan Serie BA284-LLD-A

Versie 6

150692 / Aangemaakt 2026/37 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

