


Φλαντζωτή σφαιρική βάνα από ανοξείδωτο χάλυβα Τύπος BA489-LLD-OH



Τύπος κατασκευής	Σφαιρική βάνα πλήρους διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση
Ενεργοποίηση	με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°
Σύνδεση	περιστρεφόμενες φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 γυαλισμένο, Σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Χειρομοχλός ανοξείδωτος χάλυβας 1.4307 πλαστικοποιημένο, Σφαιρική στεγανοποίηση MPTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Δακτύλιος O-ring EPDM
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-20...+150°C
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Ειδική εκτέλεση	Χειρομοχλός με διάταξη απομόνωσης έκδοση χωρίς λάδι και γράσο για υδρογόνο και οξυγόνο
Εγκρίσεις	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIC T135°C Db




Διαστάσεις DN15

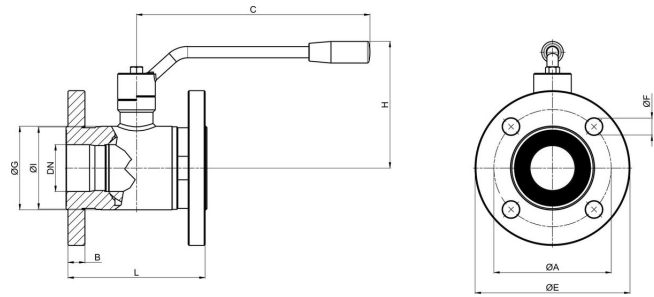

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø 14	35	74	34	115	20	1,8	BA489-15-LLD-A0H3C
3301.V90-QM118 3301.V90-QM107 3301.V90-QM108 3301.V90-QM81 3301.V90-QM04 3302.V90-QM118 3302.V90-QM107 3302.V90-QM108 3302.V90-QM81 3302.V90-QM04 3303.V90-QM118 3303.V90-QM107 3303.V90-QM108 3303.V90-QM81 3303.V90-QM04 3304.V90-QM118 3304.V90-QM107 3304.V90-QM108 3304.V90-QM81 3304.V90-QM04 3305.V90-QM118 3305.V90-QM107 3305.V90-QM108 3305.V90-QM81 3305.V90-QM04 3306.V90-QM118 3306.V90-QM107 3306.V90-QM108 3306.V90-QM81 3306.V90-QM04 3307.V90-QM118 3307.V90-QM107 3307.V90-QM108 3307.V90-QM81 3307.V90-QM04 3308.V90-QM118 3308.V90-QM107 3308.V90-QM108 3308.V90-QM81 3308.V90-QM04 3309.V90-QM118 3309.V90-QM107 3309.V90-QM108 3309.V90-QM81 3309.V90-QM04 3310.V90-QM118 3310.V90-QM107 3310.V90-QM108 3310.V90-QM81 3310.V90-QM04														




Διαστάσεις DN25

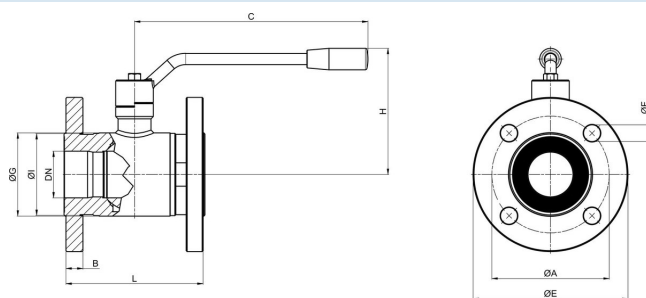

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø 14	52	92	51	125	100	3,45	BA489-25-LLD-A0H3C
3301.V90-QM134 3301.V90-QM13 3301.V90-QM131 3301.V90-QM47 3302.V90-QM134 3302.V90-QM13 3302.V90-QM131 3302.V90-QM47 3303.V90-QM134 3303.V90-QM13 3303.V90-QM131 3303.V90-QM47 3304.V90-QM134 3304.V90-QM13 3304.V90-QM131 3304.V90-QM47 3305.V90-QM134 3305.V90-QM13 3305.V90-QM131 3305.V90-QM47 3306.V90-QM134 3306.V90-QM13 3306.V90-QM131 3306.V90-QM47 3307.V90-QM134 3307.V90-QM13 3307.V90-QM131 3307.V90-QM47 3308.V90-QM134 3308.V90-QM13 3308.V90-QM131 3308.V90-QM47 3309.V90-QM134 3309.V90-QM13 3309.V90-QM131 3309.V90-QM47 3310.V90-QM134 3310.V90-QM13 3310.V90-QM131 3310.V90-QM47 2511.V90-QM26 2511.V90-QM27 2511.V90-QM80 2513.V90-QM03 2521.V90-QM25 2521.V90-QM26 2521.V90-QM65 2522.V90-QM03 2511.V90-QM48 2531.V90-QM61 2511.V90-QM81 2513.V90-QM48 2521.V90-QM52 2521.V90-QM43 2521.V90-QM27 2522.V90-QM06 2511.V90-QM49 2531.V90-QM62 2511.V90-QM82 2513.V90-QM49 2521.V90-QM53 2521.V90-QM44 2521.V90-QM28 2522.V90-QM07 2511.V90-QM73 2531.V90-QM63 2511.V90-QM83 2513.V90-QM50 2521.V90-QM54 2521.V90-QM45 2521.V90-QM29 2522.V90-QM08 2511.V90-QM74 2531.V90-QM64 2511.V90-QM84 2513.V90-QM51 2521.V90-QM55 2521.V90-QM46 2521.V90-QM66 2522.V90-QM09 2511.V90-QM75 2531.V90-QM52 2511.V90-QM85 2513.V90-QM52 2521.V90-QM56 2521.V90-QM47 2521.V90-QM67 2522.V90-QM10 2511.V90-QM76 2531.V90-QM53 2511.V90-QM86 2513.V90-QM53 2521.V90-QM57 2521.V90-QM48 2521.V90-QM68 2522.V90-QM11 2511.V90-QM77 2531.V90-QM54 2511.V90-QM87 2513.V90-QM54 2521.V90-QM58 2521.V90-QM49 2521.V90-QM69 2522.V90-QM12 2511.V90-QM78 2531.V90-QM65 2511.V90-QM88 2513.V90-QM55 2521.V90-QM59 2521.V90-QM50 2521.V90-QM70 2522.V90-QM13 2511.V90-QM79 2531.V90-QM66 2511.V90-QM89 2513.V90-QM56 2521.V90-QM60 2521.V90-QM51 2521.V90-QM71 2522.V90-QM14 2111.V90-QM02 2111.V90-QM05 2111.V90-QM06 2111.V90-QM10 2111.V90-QM12 2111.V90-QM13 2111.V90-QM14 2111.V90-QM15 2112.V90-QM01 2112.V90-QM03 2112.V90-QM05 2112.V90-QM06 2112.V90-QM07 2112.V90-QM08 2112.V90-QM09 2112.V90-QM10 2112.V90-QM11 2112.V90-QM15 2511.V90-QM01 2511.V90-QM02 2511.V90-QM59 2511.V90-QM60 2511.V90-QM61 2511.V90-QM62 2511.V90-QM63 2511.V90-QM64 2511.V90-QM66 2511.V90-QM67 2511.V90-QM69 2511.V90-QM70 2511.V90-QM90 2511.V90-QM91 2511.V90-QM92 2511.V90-QM94 2511.V90-QM95 2521.V90-QM01 2521.V90-QM02 2521.V90-QM41 2521.V90-QM61 2521.V90-QM62 2521.V90-QM63 2521.V90-QM64 2521.V90-QM72 2521.V90-QM73 2995.V90-QM28 2111.V90-QM01 2111.V90-QM16 2111.V90-QM17 2111.V90-QM18 2111.V90-QM19 2112.V90-QM31 2112.V90-QM62 2112.V90-QM94 2521.V90-QM101 2521.V90-QM102 2521.V90-QM104 2521.V90-QM107 2521.V90-QM108														



Διαστάσεις DN40 und DN50

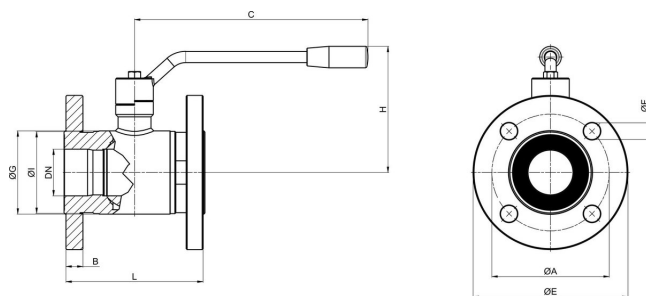

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø 18	73	130	75	140	170	6,45	BA489-40-LLD-A0H3C
2996.V90-QM31														
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø 18	89	135	89	150	280	8,9	BA489-50-LLD-A0H3C
3301.V90-QM74 3301.V90-QM75 3301.V90-QM68 3302.V90-QM74 3302.V90-QM75 3302.V90-QM68 3303.V90-QM74 3303.V90-QM75 3303.V90-QM68 3306.V90-QM74 3306.V90-QM75 3306.V90-QM68 3307.V90-QM74 3307.V90-QM75 3307.V90-QM68 3308.V90-QM74 3308.V90-QM75 3308.V90-QM68 3309.V90-QM74 3309.V90-QM75 3309.V90-QM68 3310.V90-QM74 3310.V90-QM75 3310.V90-QM68 2521.V90-QM03 2521.V90-QM04 2521.V90-QM05 2521.V90-QM06 2521.V90-QM07 2521.V90-QM08 2521.V90-QM09 2521.V90-QM10 2521.V90-QM11 2521.V90-QM12 2521.V90-QM13 2521.V90-QM14 2521.V90-QM15 2521.V90-QM16 2521.V90-QM17 2521.V90-QM18 2521.V90-QM19 2521.V90-QM21 2521.V90-QM20 2521.V90-QM22 2111.V90-QM20 2111.V90-QM22														

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά BA489 / [BA489-15-LLD-A0H3C] Σφαιρική βάνα με φλάντζες BA489-15-LLD-A0H3C

