


Laippakuulaventtiili ruostumattomasta teräksestä Sarja BA489-GLD



Rakenne	Läpivientikuulaventtiili kelluvalla kuulalla, täysi läpikulku
Käyttötoiminto	Käsipyörävaihe
Liitäntä	kääntyvät laipat EN1092-1:n mukaan
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4404 kiillotettu, Pallo Ruostumaton teräs 1.4404, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE, O-rengas EPDM, Vaihteisto Alumiinikotelo
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+150°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Erikoisversio	Vaihteisto sulkuventtiilillä
Hyväksynät	Tehdastodistus 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db




Mitat DN80

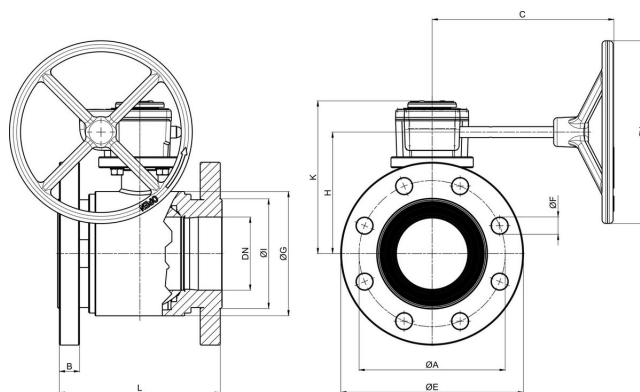

Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaan	maks. Käyttöpaine [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv- arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
80	PN16/PN40	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA489-80-GLD-A3C
3301.V90-QM61 3301.V90-QM57 3301.V90-QM90 3301.V55-QM01 3301.V90-QM59 3301.V90-QM58 3302.V90-QM61 3302.V90-QM57 3302.V90-QM90 3302.V55-QM01 3302.V90-QM59 3302.V90-QM58 3303.V90-QM61 3303.V90-QM57 3303.V90-QM90 3303.V55-QM01 3303.V90-QM59 3303.V90-QM58 3304.V90-QM61 3304.V90-QM57 3304.V90-QM90 3304.V55-QM01 3304.V90-QM59 3304.V90-QM58 3305.V90-QM61 3305.V90-QM57 3305.V90-QM90 3305.V55-QM01 3305.V90-QM59 3305.V90-QM58 3306.V90-QM61 3306.V90-QM57 3306.V90-QM90 3306.V55-QM01 3306.V90-QM59 3306.V90-QM58 3307.V90-QM61 3307.V90-QM57 3307.V90-QM90 3307.V55-QM01 3307.V90-QM59 3307.V90-QM58 3308.V90-QM61 3308.V90-QM57 3308.V90-QM90 3308.V55-QM01 3308.V90-QM59 3308.V90-QM58 3309.V90-QM61 3309.V90-QM57 3309.V90-QM90 3309.V55-QM01 3309.V90-QM59 3309.V90-QM58 3310.V90-QM61 3310.V90-QM57 3310.V90-QM90 3310.V55-QM01 3310.V90-QM59 3310.V90-QM58 2621.V90-QM02 2621.V90-QM04 2621.V90-QM06 2621.V90-QM08 2621.V90-QM10 2621.V90-QM12 2621.V90-QM14 2621.V90-QM16 2621.V90-QM18 2621.V90-QM20																



Mitat DN100

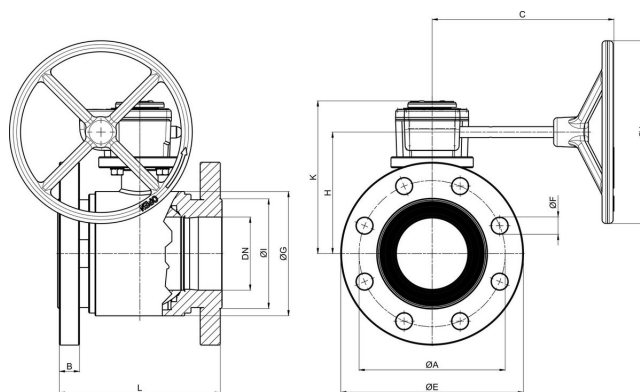

Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaan	maks. Käyttöpaine [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv- arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
100	PN16/PN25	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA489-100-GLD-A3C
3301.V90-QM42 3301.V90-QM25 3301.V90-QM63 3301.V90-QM48 3301.V90-QM23 3301.V90-QM49 3302.V90-QM42 3302.V90-QM25 3302.V90-QM63 3302.V90-QM48 3302.V90-QM23 3302.V90-QM49 3303.V90-QM42 3303.V90-QM25 3303.V90-QM63 3303.V90-QM48 3303.V90-QM23 3303.V90-QM49 3304.V90-QM42 3304.V90-QM25 3304.V90-QM63 3304.V90-QM48 3304.V90-QM23 3304.V90-QM49 3305.V90-QM42 3305.V90-QM25 3305.V90-QM63 3305.V90-QM48 3305.V90-QM23 3305.V90-QM49 3306.V90-QM42 3306.V90-QM25 3306.V90-QM63 3306.V90-QM48 3306.V90-QM23 3306.V90-QM49 3307.V90-QM42 3307.V90-QM25 3307.V90-QM63 3307.V90-QM48 3307.V90-QM23 3307.V90-QM49 3308.V90-QM42 3308.V90-QM25 3308.V90-QM63 3308.V90-QM48 3308.V90-QM23 3308.V90-QM49 3309.V90-QM42 3309.V90-QM25 3309.V90-QM63 3309.V90-QM48 3309.V90-QM23 3309.V90-QM49 3310.V90-QM42 3310.V90-QM25 3310.V90-QM63 3310.V90-QM48 3310.V90-QM23 3310.V90-QM49 2651.V90-QM05 2651.V90-QM06 2651.V90-QM07 2651.V90-QM45 2651.V90-QM42 2651.V90-QM08 2651.V90-QM47 2651.V90-QM74 2651.V90-QM10 2651.V90-QM15 2651.V90-QM50 2651.V90-QM75 2651.V90-QM12 2651.V90-QM18 2651.V90-QM51 2651.V90-QM76 2651.V90-QM14 2651.V90-QM20 2651.V90-QM52 2651.V90-QM77 2651.V90-QM22 2651.V90-QM24 2651.V90-QM53 2651.V90-QM78 2651.V90-QM26 2651.V90-QM28 2651.V90-QM54 2651.V90-QM79 2651.V90-QM30 2651.V90-QM32 2651.V90-QM55 2651.V90-QM80 2651.V90-QM34 2651.V90-QM36 2651.V90-QM56 2651.V90-QM81 2651.V90-QM38 2651.V90-QM40 2651.V90-QM57 2651.V90-QM82																

Kuvat ei-sitova Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Laippakuulaventtiili Sarja BA489 / [BA489-80-GLD-A3C] Laippakuulaventtiili BA489-80-GLD-A3C

Versio 5

159140 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

