


Flenskuleventil i rustfritt stål Serie BA489-GLD



Konstruksjonstype	Gjennomgående kuleventil med flytende kule, full gjennomløp
Aktivering	Håndhjulsgear
Tilkobling	roterbare flenser i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4404 polert, Kule Rustfritt stål 1.4404, Kulepakning MPDTE, Spindel tetning PTFE, O-ring EPDM, Girkasse Aluminiumshus
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-20...+150°C
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Spesialutførelse	Girkasse med avstengningsanordning
Godkjenninger	Fabrikksertifikat 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db




Dimensjoner DN80

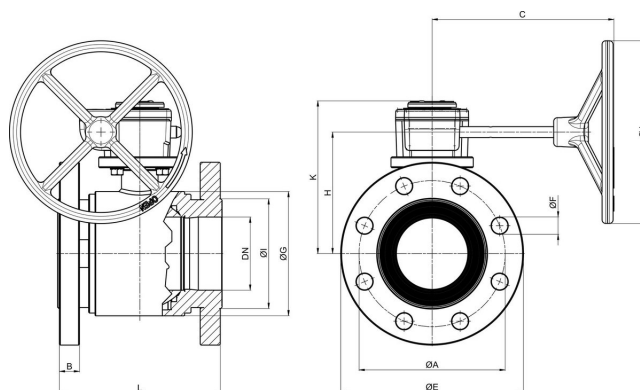

Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1	maks. Driftstrykk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
80	PN16/PN40	40	160	22	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA489-80-GLD-A3C
3301.V90-QM61 3301.V90-QM57 3301.V90-QM90 3301.V55-QM01 3301.V90-QM59 3301.V90-QM58 3302.V90-QM61 3302.V90-QM57 3302.V90-QM90 3302.V55-QM01 3302.V90-QM59 3302.V90-QM58 3303.V90-QM61 3303.V90-QM57 3303.V90-QM90 3303.V55-QM01 3303.V90-QM59 3303.V90-QM58 3304.V90-QM61 3304.V90-QM57 3304.V90-QM90 3304.V55-QM01 3304.V90-QM59 3304.V90-QM58 3305.V90-QM61 3305.V90-QM57 3305.V90-QM90 3305.V55-QM01 3305.V90-QM59 3305.V90-QM58 3306.V90-QM61 3306.V90-QM57 3306.V90-QM90 3306.V55-QM01 3306.V90-QM59 3306.V90-QM58 3307.V90-QM61 3307.V90-QM57 3307.V90-QM90 3307.V55-QM01 3307.V90-QM59 3307.V90-QM58 3308.V90-QM61 3308.V90-QM57 3308.V90-QM90 3308.V55-QM01 3308.V90-QM59 3308.V90-QM58 3309.V90-QM61 3309.V90-QM57 3309.V90-QM90 3309.V55-QM01 3309.V90-QM59 3309.V90-QM58 3310.V90-QM61 3310.V90-QM57 3310.V90-QM90 3310.V55-QM01 3310.V90-QM59 3310.V90-QM58 2621.V90-QM02 2621.V90-QM04 2621.V90-QM06 2621.V90-QM08 2621.V90-QM10 2621.V90-QM12 2621.V90-QM14 2621.V90-QM16 2621.V90-QM18 2621.V90-QM20																



Dimensjoner DN100

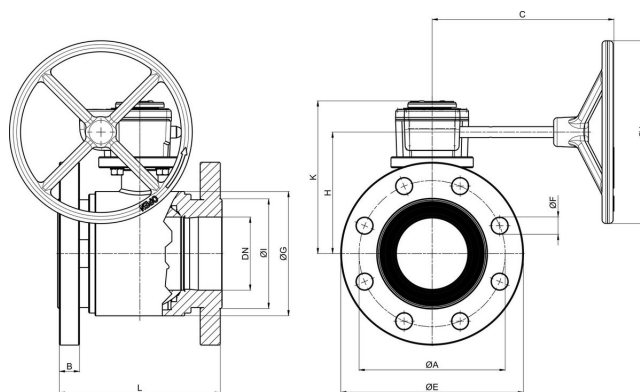

Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1	maks. Driftstrykk [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
100	PN16/PN25	25	190	24	199	235	8 x Ø22	167	147	140	200	190	181,5	1200	-	BA489-100-GLD-A3C
3301.V90-QM42 3301.V90-QM25 3301.V90-QM63 3301.V90-QM48 3301.V90-QM23 3301.V90-QM49 3302.V90-QM42 3302.V90-QM25 3302.V90-QM63 3302.V90-QM48 3302.V90-QM23 3302.V90-QM49 3303.V90-QM42 3303.V90-QM25 3303.V90-QM63 3303.V90-QM48 3303.V90-QM23 3303.V90-QM49 3304.V90-QM42 3304.V90-QM25 3304.V90-QM63 3304.V90-QM48 3304.V90-QM23 3304.V90-QM49 3305.V90-QM42 3305.V90-QM25 3305.V90-QM63 3305.V90-QM48 3305.V90-QM23 3305.V90-QM49 3306.V90-QM42 3306.V90-QM25 3306.V90-QM63 3306.V90-QM48 3306.V90-QM23 3306.V90-QM49 3307.V90-QM42 3307.V90-QM25 3307.V90-QM63 3307.V90-QM48 3307.V90-QM23 3307.V90-QM49 3308.V90-QM42 3308.V90-QM25 3308.V90-QM63 3308.V90-QM48 3308.V90-QM23 3308.V90-QM49 3309.V90-QM42 3309.V90-QM25 3309.V90-QM63 3309.V90-QM48 3309.V90-QM23 3309.V90-QM49 3310.V90-QM42 3310.V90-QM25 3310.V90-QM63 3310.V90-QM48 3310.V90-QM23 3310.V90-QM49 2651.V90-QM05 2651.V90-QM06 2651.V90-QM07 2651.V90-QM45 2651.V90-QM42 2651.V90-QM08 2651.V90-QM47 2651.V90-QM74 2651.V90-QM10 2651.V90-QM15 2651.V90-QM50 2651.V90-QM75 2651.V90-QM12 2651.V90-QM18 2651.V90-QM51 2651.V90-QM76 2651.V90-QM14 2651.V90-QM20 2651.V90-QM52 2651.V90-QM77 2651.V90-QM22 2651.V90-QM24 2651.V90-QM53 2651.V90-QM78 2651.V90-QM26 2651.V90-QM28 2651.V90-QM54 2651.V90-QM79 2651.V90-QM30 2651.V90-QM32 2651.V90-QM55 2651.V90-QM80 2651.V90-QM34 2651.V90-QM36 2651.V90-QM56 2651.V90-QM81 2651.V90-QM38 2651.V90-QM40 2651.V90-QM57 2651.V90-QM82																

Illustrasjoner ikke bindende Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Flenset kuleventil Serie BA489 / [BA489-80-GLD-A3C] Flenset kuleventil BA489-80-GLD-A3C

Versjon 5

159140 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

