


Flänskculventiler av stål med vriddon med tryckluftdrift Serie BADA-...-CITV



Konstruktionstyp	Manöverdon: kolvmanöverdon med 2 motgående kolvar, elastisk tätning, manöverdon i alla detaljer enligt ISO 5211 resp. enligt NAMUR-rekommendationer, Ändlägen på båda sidor inställbara +/-5°
Anslutning	Flänsar DN15...DN150 enligt EN1092, slät tätningslist
Material Standardutförande	Kulventil: Hus stål 1.0432, Kula rostfritt stål 1.4301, Tätningar PTFE/FKM Drivdon: Hårdanodiserad aluminium, Kugghjul stål förnicklat, Kolvstyrning POM, Tätningar NBR
Funktion	tillgänglig i dubbelverkande eller enkelverkande utförande
Monteringsätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Styrmedium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Användningsområde	gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-10°C...+160°C
Omgivningstemperatur	-20°C...+85°C
Styrtryck	5,5...8 bar, Anpassning till lägre styrtryck möjlig på begäran
Drifttryck	0 bar till drifttryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagram, lämplig för grovvakuum
Specialutförande	Kulventil: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Drivdon: ATEX II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T200°C Db Kugghjul i rostfritt stål, Omgivningstemperaturer -40...+85°C, respektive -20...+150°C
Tillbehör	monterad manuell, pneumatiskt eller elektriskt manöverventil elektrisk ändlägesåterkoppling, Lägesregulator i I/P- respektive P/P-utförande Reglering av omkopplingshastigheten
Beställningsinformation	Ange vid beställning även styrtryck, driftmedium, drifttryck och drifttemperatur.
Användningsanvisning	Tryck- och temperaturangivelserna är maxvärden för normala förhållanden, för smörjande eller icke-avfettande medier. Särskilt avfettande medier reducerar de angivna värdena och ökar det erforderliga vridmomentet. För dessa specialfall rekommenderar vi föregående förfrågan. Vid val av armatur ska det lägsta styrtryck som förekommer i anläggningen ligga till grund.



Mått

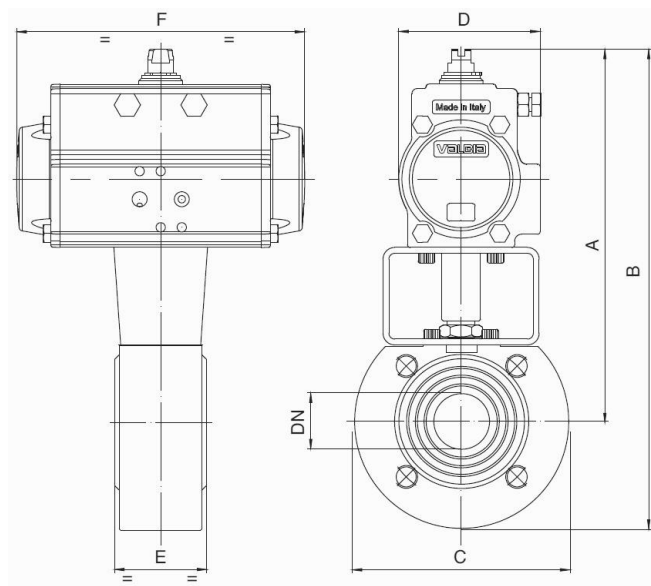

Kulventiler med dubbelverkande vriddon

Nominell diameter DN[mm]	max. drifttryck [bar] upp till 85°C	A	B	C	D	E	F	Drivtyp	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
15	16	183	228,5	90	71	35	141	PAD052	19,2	3,1	BADA-015-CITV-D0
20	16	188	238	100	71	40	141	PAD052	25	3,3	BADA-020-CITV-D0
25	16	193	248	110	71	46	141	PAD052	64,5	4,1	BADA-025-CITV-D0
32	16	200	266	130	71	54	141	PAD052	103,8	5,6	BADA-032-CITV-D0
40	16	227	297	140	81	64	164	PAD063	174	6,3	BADA-040-CITV-D0
50	16	253	328	150	95	82	210	PAD075	301,3	12,2	BADA-050-CITV-D0
65	16	282	370	175	106	103	241	PAD085	545,7	20,5	BADA-065-CITV-D0
80	16	292	387	190	106	122	241	PAD085	872,5	19,6	BADA-080-CITV-D0
100	16	341	451	220	123	152	275	PAD100	1363	27,0	BADA-100-CITV-D0
125	16	398	523	250	137	196	333	PAD115	2360	49,0	BADA-125-CITV-D0
150	16	438	585	285	148	232	372	PAD125	3671	73,0	BADA-150-CITV-D0

Kulventiler med enkelverkande vriddon

Nominell diameter DN[mm]	max. drifttryck [bar] upp till 85°C	A	B	C	D	E	F	Drivtyp	Kv-värde [m³/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
15	16	194	299	90	81	35	164	PAS0635	19,2	3,5	BADA-015-CITV-S0
20	16	200	250	100	81	40	164	PAS0635	35	4,1	BADA-020-CITV-S0
25	16	205	260	110	81	46	164	PAS0635	64,5	4,9	BADA-025-CITV-S0
32	16	250	319	130	106	54	241	PAS0855	103,8	9,6	BADA-032-CITV-S0
40	16	259	329	140	106	64	241	PAS0855	174	9,7	BADA-040-CITV-S0
50	16	281	356	150	123	82	275	PAS1005	301,3	13,6	BADA-050-CITV-S0
65	16	349	437	175	137	103	333	PAS1155	545,7	24,8	BADA-065-CITV-S0
80	16	372	466	190	148	122	372	PAS1255	872,5	28,3	BADA-080-CITV-S0
100	16	387	497	220	148	152	372	PAS1255	1363	35,8	BADA-100-CITV-S0
125	16	434	557	250	187	196	500	PAS1605	2360	70,5	BADA-125-CITV-S0
150	16	538	658	285	217	232	579	PAS2005	3671	137,8	BADA-150-CITV-S0

Enkelverkande ställdon levereras, om inget annat bestämts, fjäderkraftstängande (NC).

Version 5

138005 / Genererad 2026/26 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 3



Tryck-temperatur-diagramm

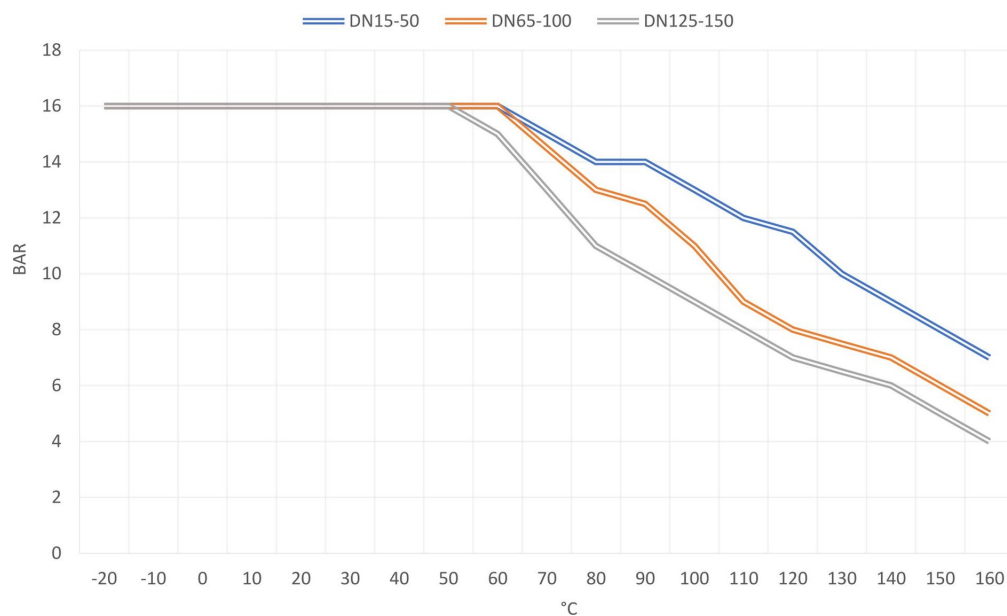

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – automatiska / Flänskulventiler – pneumatiska / Flänskulventil med pneumatiskt vriddon Serie BADA

