



Válvulas de bola de acero inoxidable con actuador rotativo neumático Serie BA668, BA670



Tipo de construcción	Accionamiento: Accionamiento de pistón con 2 pistones opuestos, estanqueidad elástica, accionamiento en todos los detalles conforme a ISO 5211 o según las recomendaciones NAMUR, Posiciones finales ajustables en ambos lados +/-5° Válvula de bola: Válvula de paso con flotante bola con anillo de protección contra la erosión para Gases
Función	disponible en de doble efecto o de simple efecto Versión
Conexión	G3/8"... G11/2"
Materiales Versión estándar	Accionamiento: Aluminio anodizado duro, Piñón de acero niquelado, Guía del pistón POM, Juntas de estanqueidad NBR Válvula de bola: Carcasa, Bola 1.4571/1.4404, Juntas de estanqueidad BA668: POM/FKM Juntas de estanqueidad BA670: POM/NBR
Campo de aplicación	Líquidos y gases del grupo 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no atacan los materiales utilizados.
Temperatura del medio	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
Temperatura ambiente	-20...+85°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla hasta 80°C, sobre 80°C 11% Reducción de presión
Medio de control	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Presión de pilotaje	5,5...8bar, Adaptación a presiones de mando más bajas posible bajo pedido
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera
Versión especial	Piñón en acero inoxidable, Juntas de PTFE, PEEK, ATEX, Temperatura ambiente de -20...+150°C bajo pedido
Accesorios	montada válvula de mando manual, neumática o eléctrica realimentación eléctrica de posición final, Regulador de posición en I/P o P/P Versión Regulación de la velocidad de conmutación
Nota de pedido	Indique por favor al realizar el pedido adicionalmente la presión de pilotaje, el medio de servicio, la presión de servicio y la temperatura de servicio.
Nota de aplicación	Los valores de presión y temperatura son valores máximos para condiciones normales, para medios lubricantes o no desengrasantes. En particular, los medios desengrasantes reducen los valores indicados y aumentan el par necesario. Para estos casos especiales recomendamos una consulta previa. Al seleccionar la válvula, debe tomarse como base la presión de mando más baja presente en la instalación.

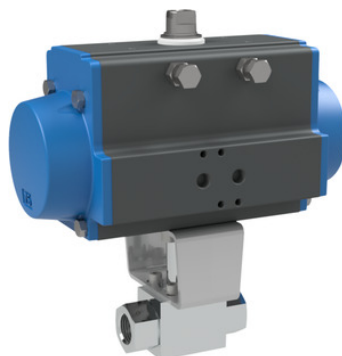

Dimensiones

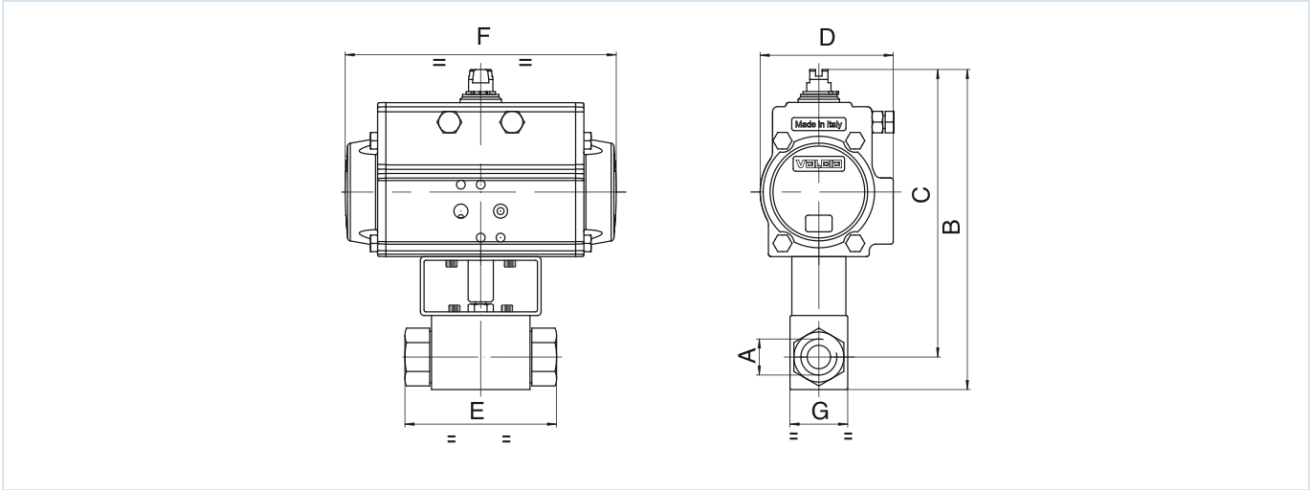

Válvulas de bola con actuador rotativo de doble efecto

Conexión A	Diámetro nominal DN[mm]	máx. presión de funcionamiento [bar]	B	C	D	E	F	G	Tipo de accionamiento	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/8"	10	500	201	183,5	80,5	72	164	32	PAD063	2,5	BA6...-38-D0
G1/2"	13	500	221	202	94,5	83	210	35	PAD075	3,7	BA6...-12-D0
G3/4"	20	420	262	237,5	106	95	240,5	49	PAD085	5,8	BA6...-34-D0
G1"	25	350	270	240,5	106	113	240,5	58	PAD085	6,5	BA6...-10-D0
G11/4"	25	350	270	240,5	106	120	240,5	58	PAD085	6,7	BA6...-114-D0
G11/2"	25	350	270	240,5	106	130	240,5	58	PAD085	7,0	BA6...-112-D0

Válvulas de bola con actuador rotativo de simple efecto

Conexión A	Diámetro nominal DN[mm]	máx. presión de funcionamiento [bar]	B	C	D	E	F	G	Tipo de accionamiento	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/8"	10	500	256	238,5	123	72	275	32	PAS1005	8,0	BA6...-38-S0
G1/2"	13	500	258	239	123	83	275	35	PAS1005	8,1	BA6...-12-S0
G3/4"	20	420	321,5	297	148	95	372	49	PAS1255	16,10	BA6...-34-S0
G1"	25	350	329,5	300	148	113	372	58	PAS1255	16,8	BA6...-10-S0
G11/4"	25	350	329,5	300	148	120	372	58	PAS1255	16,9	BA6...-114-S0
G11/2"	25	350	329,5	300	148	130	372	58	PAS1255	17,2	BA6...-112-S0

Los actuadores de simple efecto se suministran, salvo pedido en contrario, con cierre por fuerza de muelle (NC).

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - automáticas / Válvulas de bola de alta presión - neumáticas / Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BA668