Partnership. With Guarantee.

Elektrisk Positionsindikator til Trykluft-drejeaktuatorer Størrelse 52 til 270 Serie EBOX05



Konstruktionstype	Endestopboksene er udstyret med to potentialfrie mikrokontakter (skiftekontakt). Hver kontakt kan indstilles separat og er ført til klemmerne. Armaturets position vises via en optisk stillingsindikator.
Materialer	Hus Vestamid, Låg Vestamid, Opbygningsbord Polyamid
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C


Elektriske data:

Koblingseffekt	se tabel "Tekniske data"
Elektrisk Tilslutning	via klemmer, Kabelindgang M20x1,5
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret kabelindføring (beskyttelse mod støvindtrængning og stænkvand)
Eksplosionsbeskyttelse	Hus II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Mikroafbryder II 2G Ex d IIC T6
Leveringsomfang	Koblingsbolt og Opbygningsbord er inkluderet i leveringen
Indstilling af mikrokontakterne	Mikroafbrydernes omskifternokker kan justeres efter afmontering af dækslet og efter løsning af nokkernes fastgørelsesskruer. Disse omskifternokker skal indstilles, så de respektive mikrokontakter aktiveres i åben og lukket position..

Tekniske data


maks. koblingseffekt (Levetid 10 ^{5} Koblinger	Kontakttype	Kontaktmateriale	Vægt [ca. kg]	Type
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Sølv-nikkel	0,3	EBOX05

Klemmediagram



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner

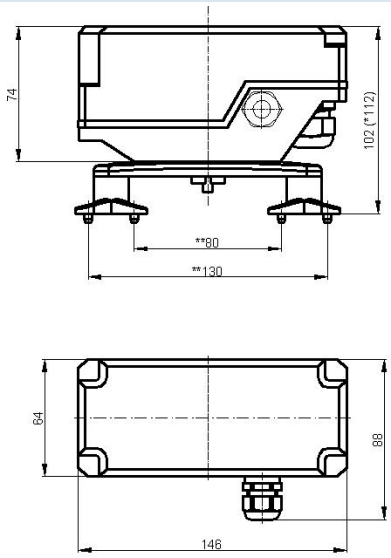

Bemærkning:	*De 10 mm større dimensioner gælder for aktuatorer i størrelse 115 til 270. **Ændringen af monteringsmålene opnås ved 180°-drejning af fødderne.

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG