Partnership. With Guarantee.

Elektrisk Posisjonsindikator for Trykkluftdrevne dreieaktuatorer Størrelse 52 til 270 Serie EBOX05



Konstruksjonstype	Endebryterboksene er utstyrt med to potensialfrie mikrobrytere (vekslekontakt). Hver bryter kan justeres separat og er ført til klemmer. Armaturens posisjon vises via en optisk stillingsindikator.
Materialer	Hus Vestamid, Lokk Vestamid, Monteringsbord Polyamid
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C


Elektriske data:

Bryteytelser	se tabell "Tekniske data"
Elektrisk Tilkobling	via klemmer, Kabelinnføring M20x1,5
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert kabelinnføring (beskyttelse mot støvinntrengning og sprutvann)
Eks-beskyttelse	Hus II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Mikrobryter II 2G Ex d IIC T6
Leveringsomfang	Koblingsbolt og Monteringsbord er inkludert i leveransen
Justering av mikrobryterne	Kamnokkene til mikrobryterne kan justeres etter at dekselet er tatt av og etter at festeskruene for kammen er løsnet. Disse kamnokkene skal justeres slik at de respektive mikrobryterne aktiveres i åpen og lukket posisjon.

Tekniske data


maks. koblingseffekt (Levetid 10 ^{5} Koblinger	Brytertype	Kontaktmateriale	Vekt [ca. kg]	Type
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Sølv-nikkel	0,3	EBOX05

Koblingsskjema



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensjoner

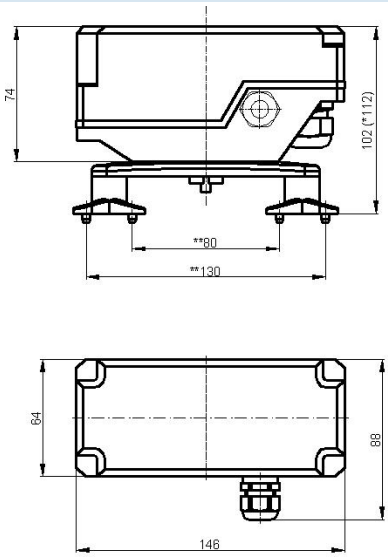

Merknad:	*De 10 mm større dimensjonene gjelder for aktuatorer i størrelse 115 til 270. **Endring av festemålene oppnås ved 180°-dreining av føttene.

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG