Partnership. With Guarantee.

Elektrisch Positie-indicator voor Pneumatische zwenkaandrijvingen Grootte 52 tot en met 270 Serie EBOX05



Constructie	De eindschakeldozen zijn uitgerust met twee potentiaalvrije microschakelaars (wisselcontact). Elke schakelaar is afzonderlijk instelbaar en naar klemmen uitgevoerd. De stand van de armatuur wordt weergegeven via een optische standindicator.
Materialen	Behuizing Vestamid, Deksel Vestamid, Opbouwtafel Polyamide
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C


Elektrische gegevens:

Schakelvermogens	zie tabel "Technische gegevens"
Elektrisch Aansluiting	via klemmen, Kabelinvoer M20x1,5
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde kabelinvoer (bescherming tegen binnendringen van stof en spatwater)
Ex-bescherming	Behuizing II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Microschakelaar II 2G Ex d IIC T6
Leveringsomvang	Koppelpen en Opbouwtafel zijn bij de levering inbegrepen
Afstelling van de microschakelaars	De schakelnokken van de microschakelaars zijn na het verwijderen van het deksel en na het losdraaien van de nokbevestigingsschroeven verstelbaar. Deze schakelnokken moeten zo worden ingesteld dat de betreffende microschakelaars in de open en gesloten positie worden bediend.

Technische gegevens


max. schakelvermogen (Levensduur 10 ^{5} Schakelingen	Schakelaar type	Contactmateriaal	Gewicht [ca. kg]	Type
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Zilver-nikkel	0,3	EBOX05

Klemmenplan



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen

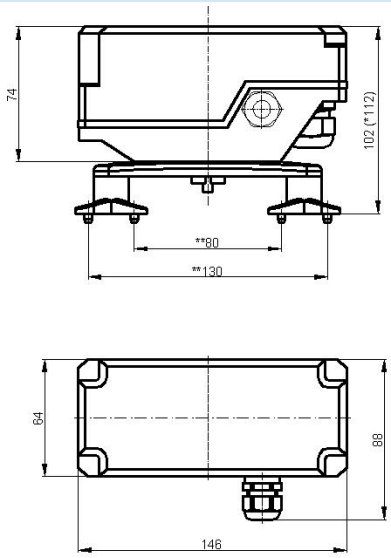

Opmerking:	*De 10 mm grotere afmetingen gelden voor aandrijvingen van grootte 115 tot 270. **De wijziging van de bevestigingsafmetingen wordt bereikt door de voeten 180° te draaien.

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG