Partnership. With Guarantee.

Elektrisk Lägesindikering för Tryckluftsrotationsdon
Storlek 52 upp till 270
Serie EBOX05



Konstruktionstyp	Ändlägesboxarna är utrustade med två potentialfria mikrobrytare (växlande kontakt). Varje brytare är separat inställbar och ansluten till plintar. Armaturens läge indikeras via en optisk lägesindikering.
Material	Hus Vestamid, Lock Vestamid, Monteringsbord Polyamid
Omgivningstemperatur	-20...+60°C


Elektriska data:

Kopplingseffekter	se tabell "Tekniska data"
Elektrisk Anslutning	via klämmor, Kabelingång M20x1,5
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad kabelgenomföring (skydd mot damminträngning och stänkvatten)
Ex-skydd	Hus II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc, Mikrobrytare II 2G Ex d IIC T6
Leveransomfattning	Kopplingsbult och Monteringsbord ingår i leveransen
Inställning av mikrobrytare	Mikrobrytarnas kopplingskammar är justerbara efter att locket har tagits bort och efter att kamfästskruvarna har lossats. Dessa kamnockar ska ställas in så att respektive mikrobrytare aktiveras i öppet och stängt läge.

Tekniska data


max. kopplingseffekt (Livslängd 10 ^{5} Kopplingar	Brytartyp	Kontaktmaterial	Vikt [ca. kg]	Typ
4A/250VAC - 1A/24VDC	Crouzet 83 139 1	Silver-nickel	0,3	EBOX05

Kopplingsschema



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått

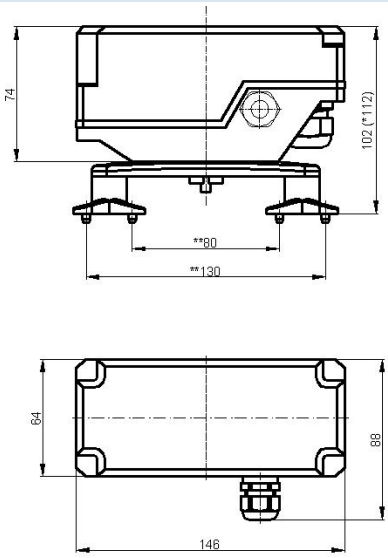

Anmärkning:	*De 10 mm större måtten gäller för ställdon i storlek 115 till 270. **Ändring av monteringsmåtten uppnås genom 180°-vridning av fötterna.

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG