

Elettrico Indicatore di posizione per Attuatori rotativi pneumatici Taglia 52 fino a 270 Serie EBOX13 e EBOX14



EBOX13



EBOX14

Tipo di costruzione	Le scatole finecorsa sono dotate di un doppio sensore induttivo.. La posizione della valvola viene indicata tramite un indicatore ottico di posizione.
Materiali	Corpo alloggiamento Vestamid resistente agli urti, Coperchio Makrolon ovvero Vestamid, Tavola di montaggio Poliammide
Temperatura ambiente	EB0X13 -25...+70°C, EB0X14 -25...85°C

Dati elettrici:

Potenza di commutazione	vedi tabella "Dati tecnici"
Elettrico Connessione	sopra Morsetti, Ingresso cavo M20x1,5
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con pressacavo montato correttamente (protezione contro l'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua)
Fornitura inclusa	Perno di accoppiamento e Tavola di montaggio sono inclusi nella fornitura
Versione speciale	M-12 Raccordo a innesto, UV coperchio resistente ai raggi UV, Scatola finecorsa completamente in alluminio
Regolazione del sensore di prossimità	Le camme di commutazione del doppio iniziatore sono regolabili dopo la rimozione del coperchio. Questi contatti di commutazione (rossi) devono essere regolati in modo che il doppio iniziatore sia azionato in posizione aperta e chiusa..


Dati tecnici

Corrente di commutazione	max. Tensione di commutazione	Funzione	Protezione Ex	Materiale del coperchio	Tipo di interruttore	Peso [circa kg]	Tipo
200mA	10-30VDC	Normalmente chiuso (NC) PNP	-	Makrolon	P&F-NBN3-F25F-E8	0,6	EBOX13
1mA ovvero 3mA	8VDC	Normalmente aperto (NO) NAMUR	EExi/Namur	Vestamid	P&F-NCN3-F25F-N4	0,7	EBOX14


Attenzione: i sensori NAMUR devono essere collegati ad amplificatori di commutazione esterni, che convertono la variazione di stato (variazione di corrente) in un segnale di commutazione.



Schema morsettiere

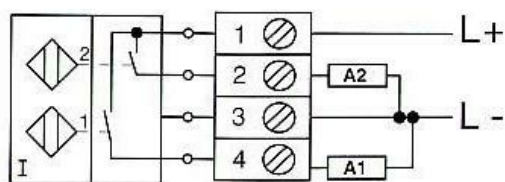


EB0X13

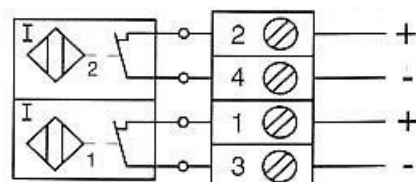

EB0X14

Dimensioni

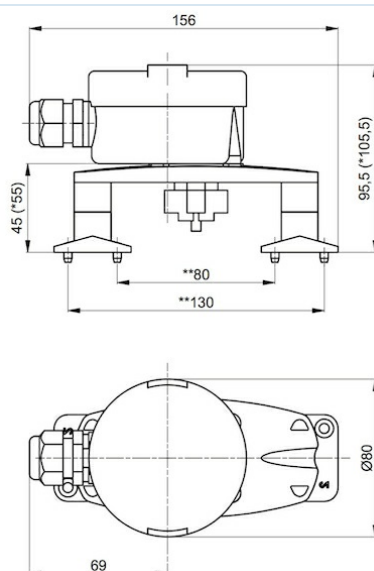

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - automatiche](#) / [Accessori](#) / [Scatola di finecorsa premontata](#)

Versione 4

140641 / Generato 2026/28 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

