

Robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable avec actionneur électrique, Embouts à souder Série 8E030



Type de construction	Robinet à boisseau sphérique avec Motoréducteur électrique, commande manuelle supplémentaire, Chauffage d'actionneur et Surveillance du couple de serrage
Raccordement	Embouts à souder DN10...DN100
Matériaux Version standard	Actionneur: Corps en polymère PA6 ou plutôt PA66 Vanne à boisseau sphérique: Corps et bille en acier inoxydable 1.4401, Joint à bille PTFE renforcé de fibres de verre, Garniture d'étanchéité de tige PTFE/FKM
Domaine d'application	milieux gazeux et liquides, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés. Pour les applications vapeur, nous recommandons d'utiliser des robinets vapeur spéciaux..
Température du fluide	-20...+160°C
Température ambiante	-20...+55°C
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à Pression de service selon tableau et diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix, sauf suspendu vers le bas

Données électriques :


Type de tension	Tension alternative et continue
Tension standard	voir tableau "Données électriques"
Fluctuation de tension admissible	± 10%
Électrique Raccordement	sur presse-étoupe d'entrée de câble PG11
Coupure de fin de course	sur fins de course intégrés
Facteur de marche	VB015 50% ED VB030, VB060, VB110 et VB190 75% ED, cependant max. 100 commutations par jour
Indice de protection	VB015 IP65 ou plutôt toutes les autres tailles IP67 selon EN 60529 avec entrée de câble correctement montée (protection contre la pénétration de poussière et les projections d'eau)
Version spéciale	Version sans huile et sans graisse pour oxygène, Pack batterie pour position de sécurité, Positionneur
Indication de commande	Veuillez indiquer lors de la commande, en plus, le fluide de service, la pression de service et la température de service.
Indication d'application	Les indications de pression et de température sont des valeurs maximales pour des conditions normales, pour des fluides lubrifiants ou non dégraissants. Les fluides dégraissants, en particulier, réduisent les valeurs indiquées et augmentent le couple nécessaire. Pour ces cas particuliers, nous recommandons une consultation préalable.



Code de commande

		8E030 001 - 3/8"	
12V/50-60Hz/12VDC		001	
24V/50-60Hz/24VDC		002	
Tension 100-240V/50-60Hz		004	
Raccordement	DN10	3/8"	
	DN15	1/2"	
	DN20	3/4"	
	DN25	1"	
	DN32	1 1/4"	
	DN40	1 1/2"	
	DN50	2"	
	DN65	2 1/2"	
	DN80	3"	
	DN100	4"	

Dimensions

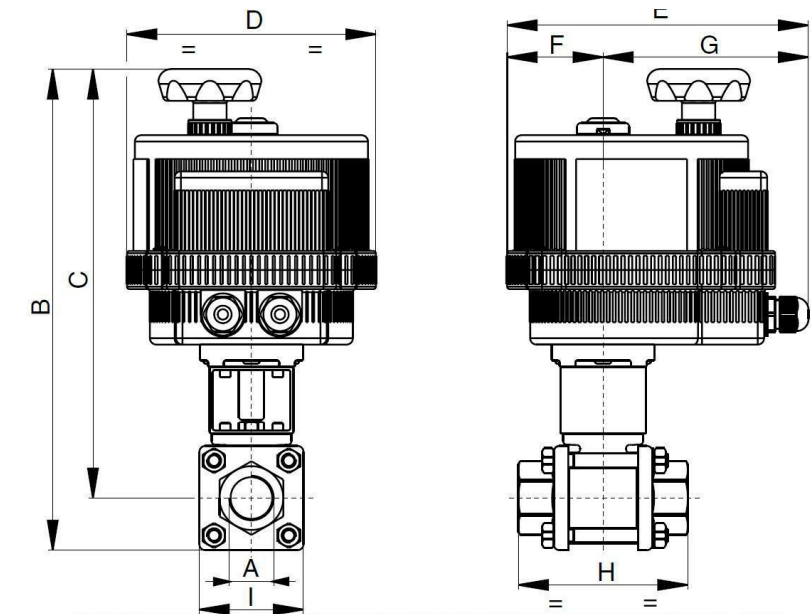

Diamètre nominal A DN[mm]	Pression de service max. [bar]	B	C	D	E	F	G	H	I	Valeur KV [m³/h]	Poids [env. kg]	Type d'actionneur	Type
10	64	205	188	123	164	43	121	57	33	6	1,68	VB015	8E030...-3/8"
15	64	211	192	123	164	43	121	65	38	16,3	1,8	VB015	8E030...-1/2"
20	40	252	229	123	164	43	121	76	47	29,5	2,0	VB015	8E030...-3/4"
25	40	309	280	157	191	61	130	92	58	43	3,4	VB030	8E030...-1"
32	25	317	283	157	191	61	130	107	67	89	3,8	VB030	8E030...-1 1/4"
40	25	368	330	185	215	68	147	116	76	230	5,4	VB060	8E030...1 1/2"
50	25	382	337	185	215	68	147	136	90	265	6,5	VB060	8E030...-2"
65	16	434	367	211	237	84	153	154	134	540	13,05	VB110	8E030...-2 1/2"
80	16	459	379	211	237	84	153	180	161	873	17,7	VB110	8E030...-3"
100	16	510	415	211	237	84	153	217	190	1390	26,4	VB190	8E030...-4"


Pour des dimensions plus précises des robinets à boisseau sphérique, veuillez consulter notre fiche technique sur le robinet à boisseau sphérique manuel. 711000.



Données électriques

Type	Tension	Consommation de courant [A]	Couple nominal [Nm]	Facteur de marche (S3)	Temps de commutation [Sek.]
VB015 -L-12	12V/50-60Hz/12VDC	1,2	15	AC 50% / DC 75%	10
VB015-L-24	24V/50-60Hz/24VDC	0,6	15	AC 50% / DC 75%	10
VB015-H	100-240V/50-60Hz	0,3-0,19	15	75%	10
VB030-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 2,2 / DC 1,8	30	50%	8
VB030-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1,0 / DC 0,7	30	75%	8
VB030-H	100-240V/50-60Hz	0,4-0,2	30	75%	8
VB060-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 3,8 / DC 2,85	60	50%	9
VB060-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1,8 / DC 1,2	60	75%	9
VB060-H	100-240V/50-60Hz	0,6-0,3	60	75%	9
VB110-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 2,2 / DC 1,8	110	50%	27
VB110-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1 / DC 0,7	110	75%	27
VB110-H	100-240V/50-60Hz	0,4-0,2	110	75%	27
VB190-L-12	12V/50-60Hz/12VDC	AC 3,8 / DC 2,85	190	50%	27
VB190-L	24V/50-60Hz/24VDC	AC 1,8 / DC 1,2	190	75%	27
VB190-H	100-240V/50-60Hz	0,6-0,3	190	75%	27


Raccordement électrique VB015

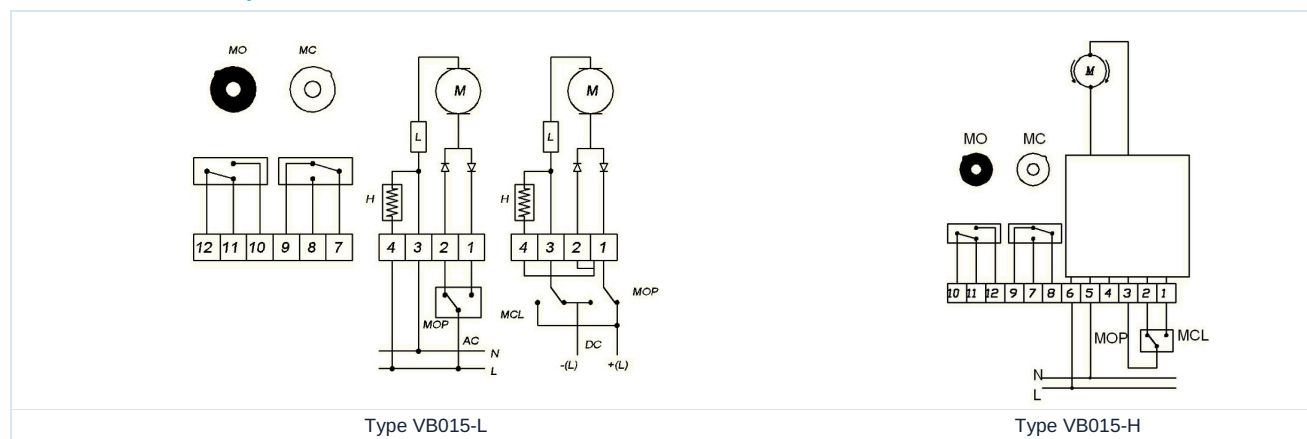

Position	Description	Remarque
H	Chauffage	Standard
L	Limiteur de couple	Standard
MC	Retours de fin de course MARCHÉ	Standard max. 1A/240VAC-1A/30VDC
MO	Retours de fin de course FERMÉ	Standard max. 1A/240VAC-1A/30VDC
MCL	Raccordement	Actionneur FERMÉ
MOP	Raccordement	Actionneur OUVERTURE




Raccordement électrique VB030-VB190

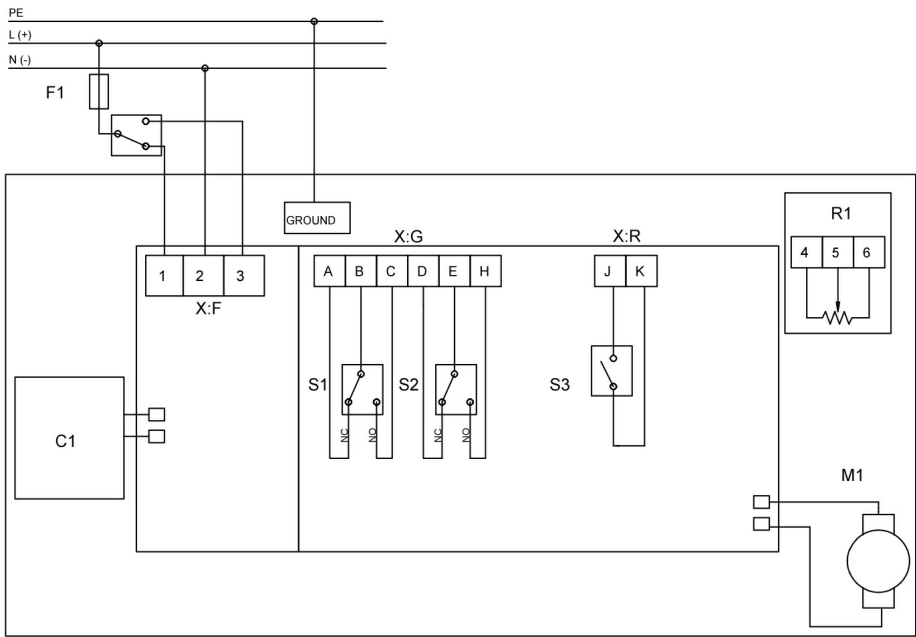

Position	Description	Remarque
C1	Batterie pour position de sécurité	disponible en option
R1	Potentiomètre 5 K Ω /1W	disponible en option
S1	Retours de fin de course FERMÉ	Standard max. 2A/250VAC-2A/30VDC
S2	Retours de fin de course MARCHÉ	Standard max. 2A/250VAC-2A/30VDC
S3	Message de défaut	Standard max. 1A/120VAC-2A/24VDC
X:F:1	Borne de raccordement	Actionneur FERMÉ
X:F:2	Borne de raccordement	
X:F:3	Borne de raccordement	Actionneur OUVERTURE

Commande 2 points ou Commande 3 points par modification du raccordement électrique VB030-VB190

Commande 3 points



Commande 2 points





Diagramme pression-température

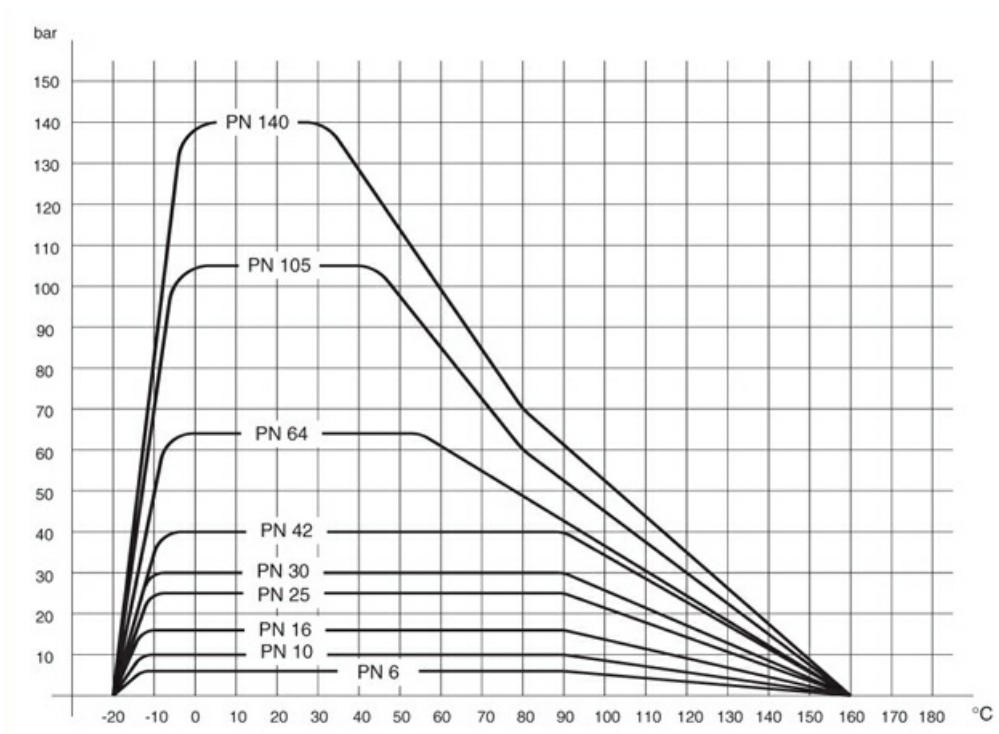

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Vannes à boisseau sphérique - automatiques / Vannes à boisseau sphérique - électriques / Vanne à boisseau sphérique avec actionneur électrique Série 8E030