


Flangekuglehaner af stål Serie BA353




Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennembløb, antistatisk udførelse, Kompensationsboring
Tilslutning	Flanger DN25...DN100 i henhold til EN1092-1, PN16
Materialer	Hus Stål 1.1131, Kugle rustfrit stål 1.4301, Kugletætning MPTFE, Spindeltætning PTFE/MPTFE/FKM
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-20...+180°C
Driftstryk	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelser	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Fire-Safe, TA-Luft, SIL 3
Specialudførelser	olie-, fedt- og silikonefri til ilt, Reguleringskugle, ANSI 150



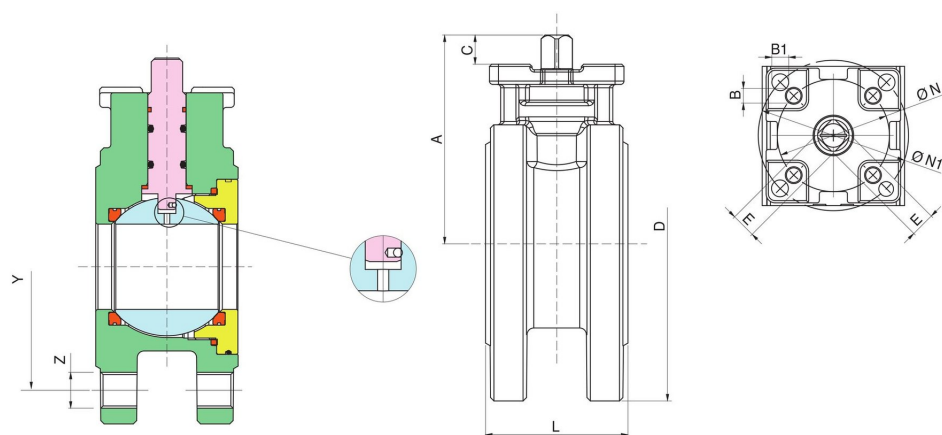

Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	L	ØN	ØN1	Y	Z	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
25	16	70	5,5	7	11	110	9	48	36	50	85	4xM12	64,5	2,4	BA353-25-B-A
32	16	82	5,5	7	10	130	9	54	36	50	100	4xM16	103,8	3,5	BA353-32-B-A
40	16	93	6,5	-	13	140	11	63,5	50	-	110	4xM16	174	4,5	BA353-40-B-A
50	16	101,5	6,5	9	13,5	155	11	82	50	70	125	4xM16	301,3	6,7	BA353-50-B-A
65	16	128,5	9	-	15,5	180	14	103	70	-	145	4xM16	545,7	10,9	BA353-65-B-A
80	16	138	9	-	15	190	14	122	70	-	160	8xM16	872,5	14,0	BA353-80-B-A
100	16	153	9	-	18,5	220	17	152	70	-	180	8xM16	1363,3	20,9	BA353-100-B-A

Tryk-temperatur-diagramm

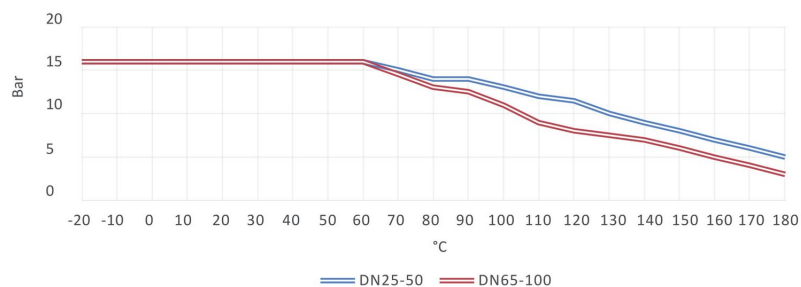

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – automatiske / Øvrigt sortiment - A03 / Flangekugleventil Serie BA353-B-A

Version 5

150705 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

