


Teräksiset laippakuulaventtiilit Sarja BA353




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus, antistaattinen versio, Kompensointireikä
Liitäntä	Laipat DN25...DN100 EN1092-1:n mukaan, PN16
Materiaalit	Runko Teräs 1.1131, Ruostumaton teräs pallo 1.4301, Kuulatiiviste MPTFE, Karan tiiviste PTFE/MPTFE/FKM
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmästä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+180°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynyt	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, paloturvallinen, TA-Luft, SIL 3
Erikoismallit	öljytön, rasvaton ja silikoniton hapelle, Säätöpallo, ANSI 150



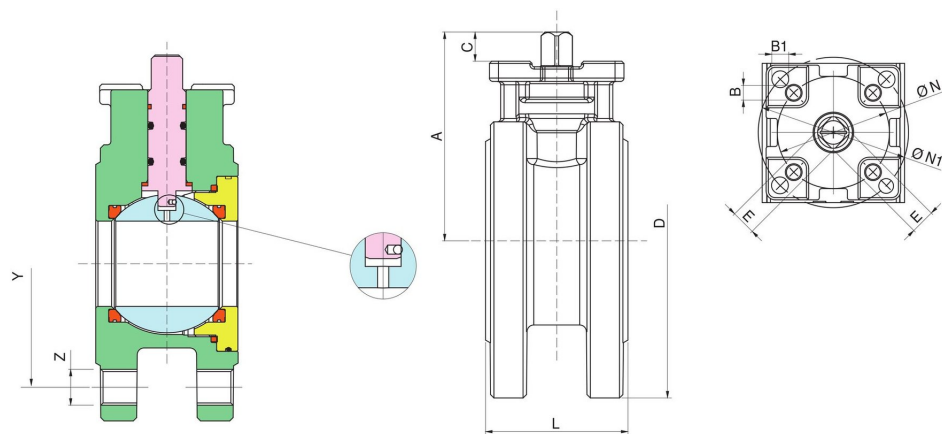

Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	L	ØN	ØN1	Y	Z	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
25	16	70	5,5	7	11	110	9	48	36	50	85	4xM12	64,5	2,4	BA353-25-B-A
32	16	82	5,5	7	10	130	9	54	36	50	100	4xM16	103,8	3,5	BA353-32-B-A
40	16	93	6,5	-	13	140	11	63,5	50	-	110	4xM16	174	4,5	BA353-40-B-A
50	16	101,5	6,5	9	13,5	155	11	82	50	70	125	4xM16	301,3	6,7	BA353-50-B-A
65	16	128,5	9	-	15,5	180	14	103	70	-	145	4xM16	545,7	10,9	BA353-65-B-A
80	16	138	9	-	15	190	14	122	70	-	160	8xM16	872,5	14,0	BA353-80-B-A
100	16	153	9	-	18,5	220	17	152	70	-	180	8xM16	1363,3	20,9	BA353-100-B-A

Paine-lämpötiladiagrammi

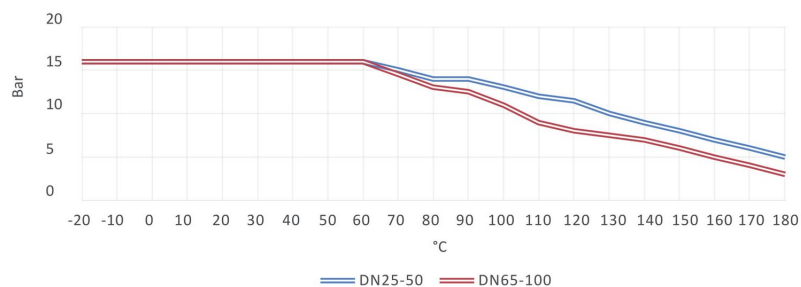

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – automaattiset / Muu valikoima - A03 / Laippakuulaventtiili Sarja BA353-B-A

Versio 5

150705 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

