


Flenskuleventiler i stål Serie BA353




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, antistatisk utførelse, Kompensasjonsboring
Tilkobling	Flenser DN25...DN100 i henhold til EN1092-1, PN16
Materialer	Hus Stål 1.1131, Kule rustfritt stål 1.4301, Kulepakning MPTFE, Spindeltetning PTFE/MPTFE/FKM
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-20...+180°C
Driftstrykk	Vakuüm maks. 10 ⁻³ Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Brannsikker, TA-Luft, SIL 3
Spesialutførelser	olje-, fett- og silikonfri for oksygen, Reguleringskule, ANSI 150



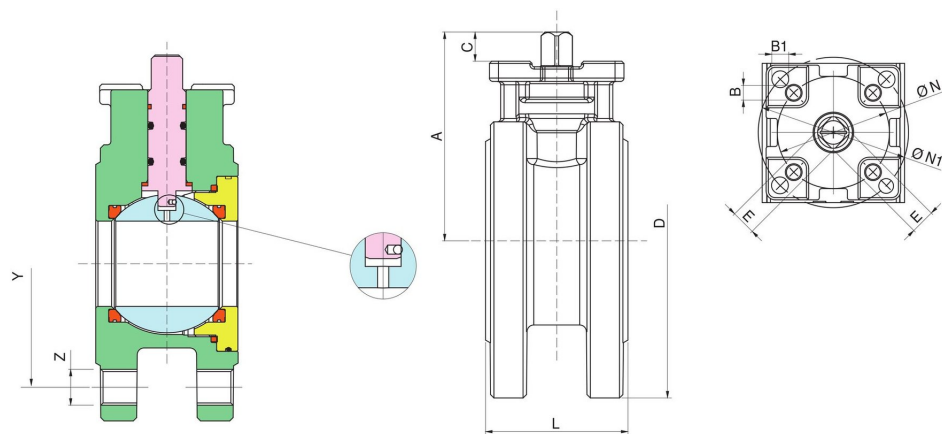

Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	B	B1	C	D	E	L	ØN	ØN1	Y	Z	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
25	16	70	5,5	7	11	110	9	48	36	50	85	4xM12	64,5	2,4	BA353-25-B-A
32	16	82	5,5	7	10	130	9	54	36	50	100	4xM16	103,8	3,5	BA353-32-B-A
40	16	93	6,5	-	13	140	11	63,5	50	-	110	4xM16	174	4,5	BA353-40-B-A
50	16	101,5	6,5	9	13,5	155	11	82	50	70	125	4xM16	301,3	6,7	BA353-50-B-A
65	16	128,5	9	-	15,5	180	14	103	70	-	145	4xM16	545,7	10,9	BA353-65-B-A
80	16	138	9	-	15	190	14	122	70	-	160	8xM16	872,5	14,0	BA353-80-B-A
100	16	153	9	-	18,5	220	17	152	70	-	180	8xM16	1363,3	20,9	BA353-100-B-A

Trykk-temperatur-diagramm

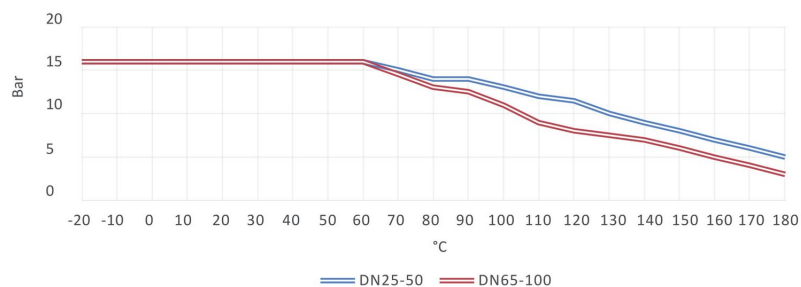

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – automatisk / Annet sortiment - A03 / Flenset kuleventil Serie BA353-B-A

Versjon 5

150705 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

