

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laippakuulaventtiilit sähkökäytöllä jousipalautuksella Sarja BA648




Rakenne	Laippakuulaventtiili, jossa Sähkövaihdemoottori jousipalautuksella, lisäkäyttö käsikäytöllä ja Toimilämmitys, Rakennuspituus EN558-FTF R27:n mukaan
Liitäntä	Laippa EN1092-1:n mukaan
Materiaalit Vakioasennus	Toimilaite: Alumiinikotelo Palloventtiili: Runko, Pallo, Kararuuvi Ruostumaton teräs; Tiivisteet PTFE/FPM
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-20...+60°C
Ympäristön lämpötila	-25...+60°C
Käyttöpaine	0...40bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen, paitsi alaspäin riippuva asento

Sähköiset tiedot:

Jännite	230V/50Hz
Nimellisvirta	0,5A
Käynnistysvirta	1,1A
Teho	0,03kW
Pääteasentokatkaisu	sisäänrakennettujen rajakytkimien kautta
Käyttöaste	S4 - 30%
Lämmitys	25W
Hyväksynyt	Tehdastodistus 3.1 Toimilaite: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Palloventtiili: TA-Luft
Erikoismallit	öljytön ja rasvaton versio vetyä varten



Mitat

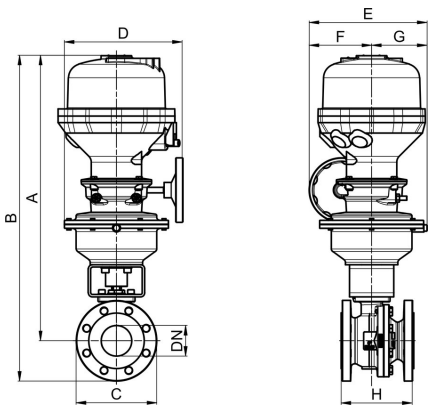

Nimellishalkaisija DN[mm]	maks. Käyttöpaine [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	KV-arvo [m ³ /h]	Toiminto	Kytentäaika [Sek.]	Jousen sulkeutumisaika [Sek.]	TAG	Tyyppi
20	40	521	573	105	290	290	145	145	120	-	Jousi avaa	33	3	4031-06U1301	BA648-20-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Jousi avaa	33	3	4031-06U1101	BA648-25-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Jousi sulkee	33	3	4031-06U1102	BA648-25-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Jousi sulkee	93	2	4002-01U1009 4002-01U3201 4031-03U1304 4031-04U1003	BA648-50-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Jousi avaa	93	2	4031-03U1303	BA648-50-QB-AH3C

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – automaattiset / Muu valikoima - A03 / Muu valikoima - A03 / [BA648-80-PB-AH3C] BA648-80-PB-AH3C