

Flenskuleventiler i rustfritt stål med elektrisk aktuator med fjærretur Serie BA648




Konstruksjonstype	Flens kuleventil med Elektrisk girmotor med fjærretur, ekstra manuell betjening og Drivvarmer, Byggelengde i henhold til EN558-FTF R27
Tilkobling	Flens i henhold til EN1092-1
Materialer Standardutførelse	Aktuator: Aluminiumshus Kuleventil: Hus, Kule, Spindel Rustfritt stål; Tetninger PTFE/FPM
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-20...+60°C
Omgivelsestemperatur	-25...+60°C
Driftstrykk	0...40bar
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri, unntatt hengende nedover

Elektriske data:

Spenning	230V/50Hz
Merkestrøm	0,5A
Startstrøm	1,1A
Effekt	0,03kW
Endestoppbryter	via innebygde endebrytere
Innkoblingsvarighet	S4 - 30%
Varmeelement	25W
Godkjenninger	Fabrikksertifikat 3.1 Aktuator: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Kuleventil: TA-Luft
Spesialutførelser	olje- og fettfri utførelse for hydrogen



Dimensjoner

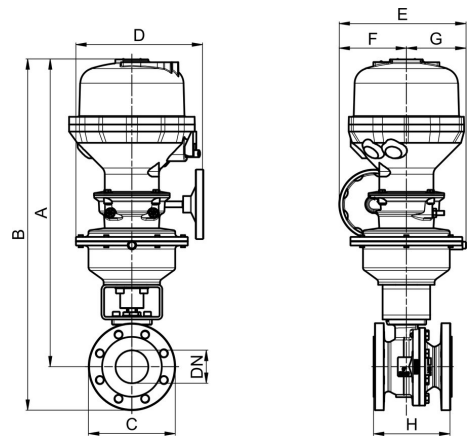

Nominell diameter DN[mm]	maks. Driftstrykk [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	Kv-verdi [m ³ /h]	Funksjon	Omstillingstid [Sek.]	Fjærlukketid [Sek.]	TAG	Type
20	40	521	573	105	290	290	145	145	120	-	Fjær åpner	33	3	4031-06U1301	BA648-20-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Fjær åpner	33	3	4031-06U1101	BA648-25-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Fjær lukker	33	3	4031-06U1102	BA648-25-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Fjær lukker	93	2	4002-01U1009 4002-01U3201 4031-03U1304 4031-04U1003	BA648-50-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Fjær åpner	93	2	4031-03U1303	BA648-50-QB-AH3C

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – automatisk / Annet sortiment - A03 / Annet sortiment - A03 / [BA648-80-PB-AH3C] BA648-80-PB-AH3C

