

Flenskogelkranen van roestvast staal met elektrische aandrijving met veerterugstelling Serie BA648




Constructie	Flenskogelkraan met Elektrotandwielmotor met veerterugstelling, extra handbediening en Aandrijfverwarming, Inbouw lengte volgens EN558-FTF R27
Aansluiting	Flens volgens EN1092-1
Materialen Standaarduitvoering	Aandrijving: Aluminium behuizing Kogelkraan: Behuizing, Kogel, Spindel Roestvrij staal; Afdichtingen PTFE/FPM
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-20...+60°C
Omgevingstemperatuur	-25...+60°C
Bedrijfsdruk	0...40bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig, behalve naar beneden hangend

Elektrische gegevens:

Spanning	230V/50Hz
Nominale stroomsterkte	0,5A
Aanloopstroom	1,1A
Vermogen	0,03kW
Eindstanduitschakeling	via ingebouwde eindschakelaars
Inschakelduur	S4 - 30%
Verwarming	25W
Goedkeuringen	Fabriekscertificaat 3.1 Aandrijving: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Kogelkraan: TA-Luft
Speciale uitvoeringen	olie- en vetvrije uitvoering voor waterstof



Afmetingen

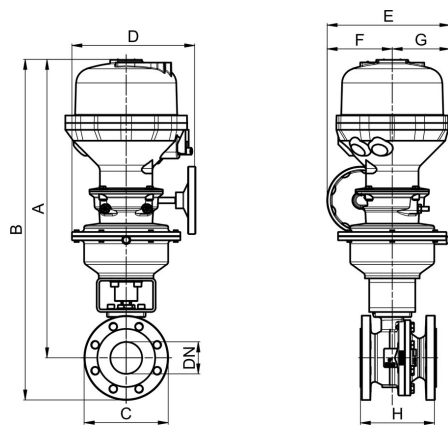

Nominale diameter DN[mm]	max. Bedrijfsdruk [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	Kv-waarde [m ³ /h]	Functie	Omschakeltijd [Sek.]	Veersluitijd [Sek.]	TAG	Type
20	40	521	573	105	290	290	145	145	120	-	Veer opent	33	3	4031-06U1301	BA648-20-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Veer opent	33	3	4031-06U1101	BA648-25-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Veer sluit	33	3	4031-06U1102	BA648-25-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Veer sluit	93	2	4002-01U1009 4002-01U3201 4031-03U1304 4031-04U1003	BA648-50-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Veer opent	93	2	4031-03U1303	BA648-50-QB-AH3C

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - automatisch / Overig assortiment - A03 / Overig assortiment - A03 / [BA648-80-PB-AH3C] BA648-80-PB-AH3C

Versie 5

170785 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

