

Prirubnički kuglasti ventili od nerđajućeg čelika sa električnim pogonom sa povratom oprugom Serija BA648




Konstrukcija	Prirubnički kuglasti ventil sa Elektromotor sa reduktorom sa povratom oprugom, dodatno ručno upravljanje i Grejač pogona, Ugradna dužina prema EN558-FTF R27
Priključak	Prirubnica prema EN1092-1
Materijali Standardna izvedba	Pogon: Aluminijsko kućište Kuglasti ventil: Kućište, Kugla, Vreteno Nerđajući čelik; Zaptivke PTFE/FPM
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale
Temperatura medijuma	-20...+60°C
Temperatura okoline	-25...+60°C
Radni pritisak	0...40bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno, osim viseći prema dole

Električni podaci:

Napon	230V/50Hz
Nazivna struja	0,5A
Startna struja	1,1A
Snaga	0,03kW
Isključenje u krajnjim položajima	preko ugrađenih krajnjih prekidača
Radni ciklus	S4 - 30%
Grejanje	25W
Odobrenja	Fabrički atest 3.1 Pogon: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Kuglasti ventil: TA-Luft
Specijalne izvedbe	izvedba bez ulja i masti za vodonik



Dimenzije

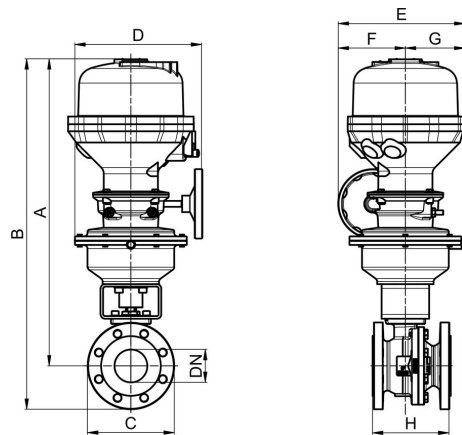

Nazivni prečnik DN[mm]	maks. Radni pritisak [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	KV vrednost [m ³ /h]	Funkcija	Vreme preklapanja [Sek.]	Vreme zatvaranja opruge [Sek.]	TAG	Tip
20	40	521	573	105	290	290	145	145	120	-	Opruga otvara	33	3	4031-06U1301	BA648-20-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Opruga otvara	33	3	4031-06U1101	BA648-25-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Opruga zatvara	33	3	4031-06U1102	BA648-25-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Opruga zatvara	93	2	4002-01U1009 4002-01U3201 4031-03U1304 4031-04U1003	BA648-50-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Opruga otvara	93	2	4031-03U1303	BA648-50-QB-AH3C

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili - automatski upravljani / Drugi materijali - A03 / Drugi materijali - A03 / [BA648-80-PB-AH3C] BA648-80-PB-AH3C

