

Flänskukulventiler av rostfritt stål med elektriskt ställdon med fjäderretur Serie BA648




Konstruktionstyp	Flänskukulventil med Elväxelmotor med fjäderretur, extra manuell manövrering och Drivvärmare, Bygglängd enligt EN558-FTF R27
Anslutning	Fläns enligt EN1092-1
Material Standardutförande	Drivdon: Aluminiumhus Kulventil: Hus, Kula, Spindel Rostfritt stål; Tätningar PTFE/FPM
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-20...+60°C
Omgivningstemperatur	-25...+60°C
Drifttryck	0...40bar
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri, utom nedåthängande utförande

Elektriska data:

Spänning	230V/50Hz
Märkström	0,5A
Startström	1,1A
Effekt	0,03kW
Ändlägesavstängning	via inbyggda ändlägesbrytare
Inkopplingsgrad	S4 - 30%
Värmare	25W
Godkännanden	Fabriksintyg 3.1 Drivdon: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Kulventil: TA-Luft
Specialutföranden	olja- och fettfri utförande för vätgas



Mått

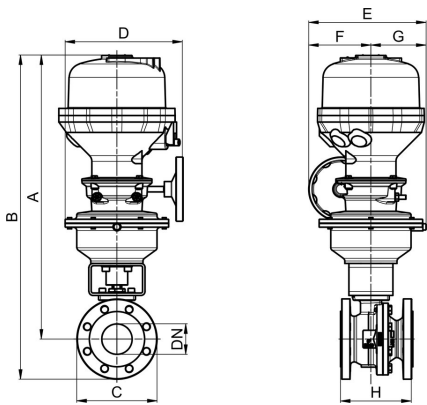

Nominell diameter DN[mm]	max. Drifttryck [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	Kv-värde [m ³ /h]	Funktion	Omställningstid [Sek.]	Fjäderstängningstid [Sek.]	TAG	Typ
20	40	521	573	105	290	290	145	145	120	-	Fjäder öppnar	33	3	4031-06U1301	BA648-20-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Fjäder öppnar	33	3	4031-06U1101	BA648-25-QB-AH3C
25	40	523	580	115	290	290	145	145	125	-	Fjäderstängning	33	3	4031-06U1102	BA648-25-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Fjäderstängning	93	2	4002-01U1009 4002-01U3201 4031-03U1304 4031-04U1003	BA648-50-PB-AH3C
50	40	717	799	165	290	366	141	226	150	-	Fjäder öppnar	93	2	4031-03U1303	BA648-50-QB-AH3C

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – automatiska / Övrigt sortiment - A03 / Övrigt sortiment - A03 / [BA648-80-PB-AH3C] BA648-80-PB-AH3C