

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut laippakuulaventtiilit sis. sähkötoimilaitteella jousipalautuksella Sarja BA231, BA232




Rakenne	Laippakuulaventtiili jossa on Sähkövaihde moottori jousipalautuksella, lisä- käsikäyttö (vain BA232) ja Toimilämmitys, Rakennuspituus EN558-1:n mukaan R27
Liitäntä	Laippa mukaisesti EN1092-1:n mukaan
Materiaalit Vakioasennus	Toimilaite: Alumiinikotelo Palloventtiili BA231: Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4408, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste Graphoil/PTFE/FKM Palloventtiili BA232: Runko ja pallo ruostumatonta terästä 1.4408, Kuulatiiviste PTFE lasikuituvahvistettu, Karan tiiviste Graphoil/PTFE/FKM
Käyttöalue	Nesteet ja kaasut ryhmistä 1 ja 2 PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-40...+160°C
Ympäristön lämpötila	-25...+60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻³ Torr enintään 40bar
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen, paitsi alaspäin riippuva asento

Sähköiset tiedot:

Jännite	230V/50Hz
Nimellisvirta	0,5A (DN100 0,6A)
Käynnistysvirta	1,1A
Teho	0,03kW
Pääteasentokatkaistu	yli integroidut rajakytkimet
Käyttöaste	S4 - 30%
Lämmitys	25W
Hyväksynnot	Tehdastodistus 3.1 Toimilaite: ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb Palloventtiili: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, paloturvallinen, TA-Luft, SIL 3
Erikoismallit	öljytön ja rasvaton versio hapelle



Mitat

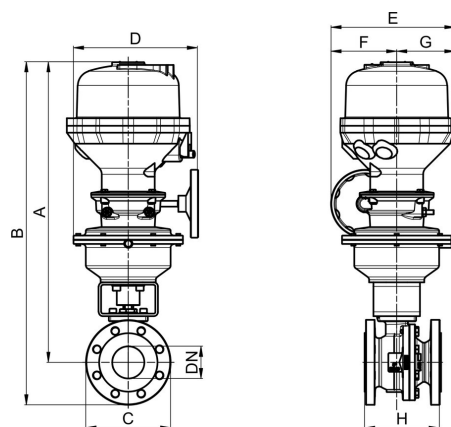

Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092- 1:n mukaan	maks. Käyttöpaine [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	KV-arvo [m³/h]	Toiminto	Kytentäaika [Sek.]	Jousen sulkeutumisaika [Sek.]	Tyyppi
50	PN40	40	542	624,5	165	290	266	133	133	150	301	Jousi sulkee	33	2	BA231-50-PB-A03C
3301.V30-QM10 3302.V30-QM10 3303.V30-QM10 3304.V30-QM10 3305.V30-QM10 3306.V30-QM10 3307.V30-QM10 3308.V30-QM10 3309.V30-QM10 3310.V30-QM10															
50	PN40	40	542	624,5	165	290	266	133	133	150	301	Jousi avaa	33	2	BA231-50-QB-A03C
2521.V18-QM10															
80	PN40	40	709	809	200	292	293	155	138	180	873	Jousi sulkee	93	-	BA232-80-PB-A03C
3301.V36-QM01 3302.V36-QM01 3303.V36-QM01 3304.V36-QM01 3305.V36-QM01 3306.V36-QM01 3307.V36-QM01 3308.V36-QM01 3309.V36-QM01 3310.V36-QM01															
80	PN40	40	709	809	200	292	293	155	138	180	873	Jousi avaa	93	-	BA232-80-QB-A03C
3301.V18-QM01 3302.V18-QM01 3303.V18-QM01 3304.V18-QM01 3305.V18-QM01 3306.V18-QM01 3307.V18-QM01 3308.V18-QM01 3309.V18-QM01 3310.V18-QM01															

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – automaattiset / Muu valikoima - A03 / Muu valikoima - A03 / [BA231-50-PB-A03C] BA231-50-PB-A03C

Versio 5

156541 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

