Partnership. With Guarantee.

Přírubové kulové kohouty z nerezové oceli s elektrickým pohonem
Série BA489-0B




Konstrukční provedení	Přírubový kulový kohout s Elektropřevodový motor Rotork IQT125, přídavné ruční ovládání
Připojení	otočné příruby podle EN1092-1 PN40
Materiály	Pohon: Těleso Hliník s povlakem; Kulový kohout:Těleso Nerezová ocel 1.4404 leštěný, Koule Nerezová ocel 1.4404, Kulové těsnění MPTFE, Těsnění vřetena PTFE, O-kroužek EPDM
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+150°C
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně

Elektrické údaje:

Napětí	230V/50Hz
Jmenovitý proud	1,5A
Výkon	0,33kW
Stupeň krytí	IP66/IP68
Schválení	Inspekční certifikát 3.1
Pokyn k použití	Údaje o tlaku a teplotě jsou maximální hodnoty pro normální podmínky, pro mazací nebo neodmašťující média. Zejména odmašťující média snižují uvedené hodnoty a zvyšují potřebný krouticí moment. Pro tyto zvláštní případy doporučujeme předchozí konzultaci.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

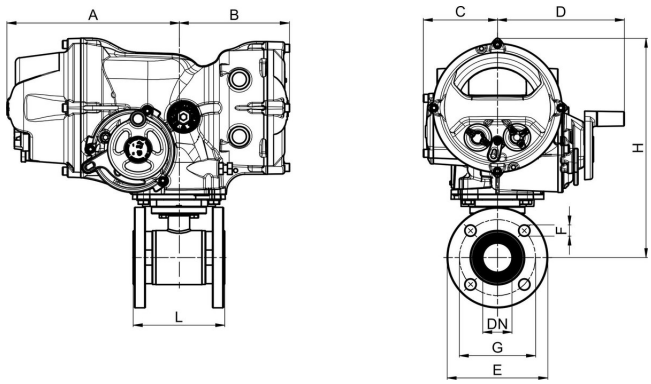

Jmenovitá světlost DN[mm]	max. Provozní tlak [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Hodnota Kv [m ^{3} /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

© STASTO Automation KG