Partnership. With Guarantee.

Flanschkugelhähne aus Edelstahl mit Elektroantrieb Serie BA489-0B




Bauart	Flanschkugelhahn mit Elektrogetriebemotor Rotork IQT125, zusätzlicher Handbetätigung
Anschluss	drehbare Flansche nach EN1092-1 PN40
Werkstoffe	Antrieb: Gehäuse Aluminium beschichtet; Kugelhahn:Gehäuse Edelstahl 1.4404 poliert, Kugel Edelstahl 1.4404, Kugeldichtung MPTFE, Spindeldichtung PTFE, O-Ring EPDM
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+150°C
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig

Elektrische Daten:

Spannung	230V/50Hz
Nennstrom	1,5A
Leistung	0,33kW
Schutzart	IP66/IP68
Zulassung	Werkszeugnis 3.1
Anwendungshinweis	Die Druck- und Temperaturangaben sind Maximalwerte für normale Bedingungen, für schmierende oder nicht entfettende Medien. Insbesondere entfettende Medien reduzieren die angegebenen Werte und erhöhen das notwendige Drehmoment. Für diese Sonderfälle empfehlen wir vorherige Rückfrage.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

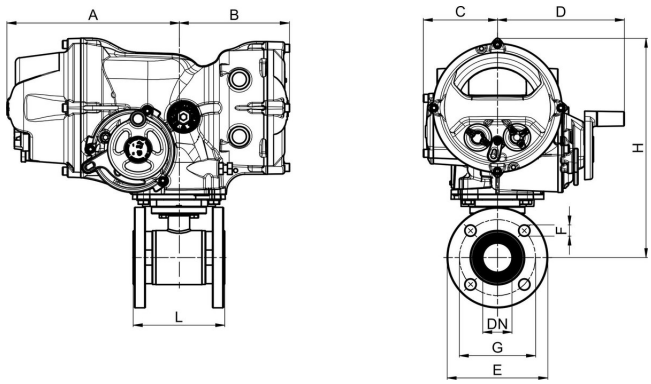

Nennweite DN[mm]	max. Betriebsdruck [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kv-Wert [m ^{3} /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG