Partnership. With Guarantee.

Kołnierzowe zawory kulowe ze stali nierdzewnej z napędem elektrycznym
Seria BA489-0B




Konstrukcja	Zawór kulowy kołnierzowy z Silnik elektryczny z przekładnią Rotork IQT125, dodatkowe uruchamianie ręczne
Przyłącze	kołnierze obrotowe wg EN1092-1 PN40
Materiały	Napęd: Obudowa Aluminium powlekane; Zawór kulowy:Obudowa Stal nierdzewna 1.4404 polerowany, Kula Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienie kulowe MPTFE, Uszczelnienie wrzeciona PTFE, O-ring EPDM
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20...+150°C
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny

Dane elektryczne:

Napięcie	230V/50Hz
Prąd znamionowy	1,5A
Moc	0,33kW
Stopień ochrony	IP66/IP68
Dopuszczenie	Świadectwo odbioru 3.1
Wskazówka dotycząca zastosowania	Podane wartości ciśnienia i temperatury są wartościami maksymalnymi dla normalnych warunków, dla mediów smarujących lub nieodtłuszczających. W szczególności media odtłuszczające obniżają podane wartości i zwiększają wymagany moment obrotowy. W przypadku tych szczególnych przypadków zalecamy wcześniejsze zapytanie.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

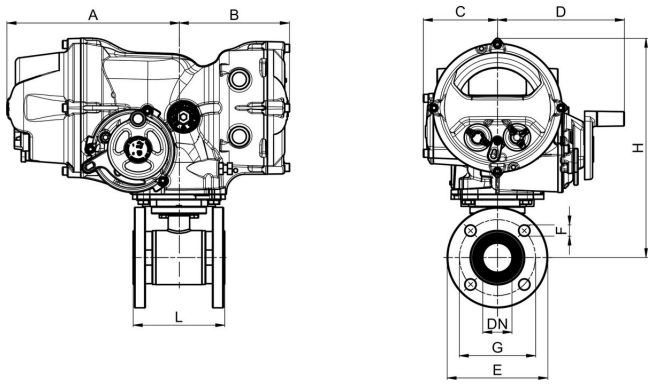

Średnica nominalna DN[mm]	maks. Ciśnienie robocze [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Wartość Kv [m ^{3} /h]	Masa [ok. kg]	Typ
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.