Partnership. With Guarantee.

Prirobni krogelni ventili iz nerjavnega jekla z električnim pogonom
Serija BA489-0B




Konstrukcija	Prirobnični krogelni ventil z Elektromotor z gonilom Rotork IQT125, dodatno ročno upravljanje
Priključek	vrtljive prirobnice v skladu z EN1092-1 PN40
Materiali	Pogon: Ohišje Prevlečen aluminij; Krogelni ventil:Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, krogljično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo EPDM
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+150°C
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno

Električni podatki:

Napetost	230V/50Hz
Nazivni tok	1,5A
Moč	0,33kW
Stopnja zaščite	IP66/IP68
Odobritev	Tovarniško potrdilo 3.1
Navodilo za uporabo	Podatki o tlaku in temperaturi so maksimalne vrednosti za normalne pogoje, za mazalne ali nerazmaščevalne medije. Zlasti razmaščevalni mediji zmanjšajo navedene vrednosti in povečajo potreben vrtilni moment. Za te posebne primere priporočamo predhodno povpraševanje.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

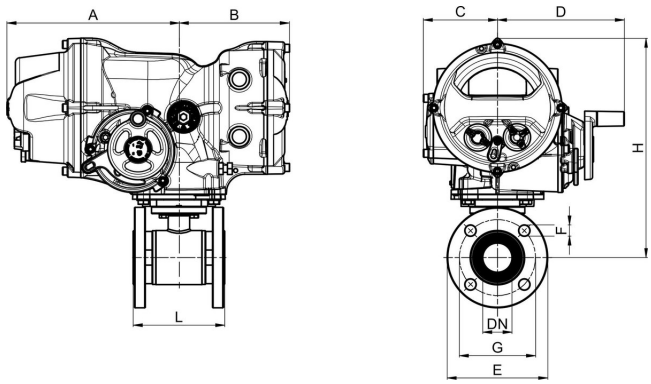

Nazivni premer DN[mm]	maks. Obratovalni tlak [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Kv-vrednost [m ^{3} /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
40	40	283	181,5	121,5	208	148	4 x Ø 18	110	353	140	170	-	BA489-40-0B-3C01
2993.V17-QM10													
50	40	283	181,5	121,5	208	165	4 x Ø 18	125	361	150	280	-	BA489-50-0B-3C01
2902.V17-QM10 2902.V19-QM10													

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov