

Δικλείδα απομόνωσης από ορείχαλκο Σειρά C50




Τύπος κατασκευής	Αποφρακτική συρταρωτή βάνα σε εκτέλεση πλήρους διέλευσης με στυπιοθλίπτη με στυπιοθλιπτική συσκευασία, μεταλλικό στεγανοποιητικό, μη ανερχόμενος άξονας σπειρώματος
Ενεργοποίηση	με χειροτροχό από αλουμίνιο
Σύνδεση	G1/2"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Σώμα και άτρακτος ορείχαλκος CW617N, Στεγανοποίηση ατράκτου Γραφίτης, Χειροτροχός αλουμινίου
Θερμοκρασία μέσου	-10...+150°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες ρευστών», τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά


Επιτρεπόμενες ομάδες ρευστών σύμφωνα με την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση (PED) 2014/68/EU

Anschluss	Αέρια Ομάδα 1	Αέρια Ομάδα 2	Υγρά Ομάδα 1	Υγρά Ομάδα 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

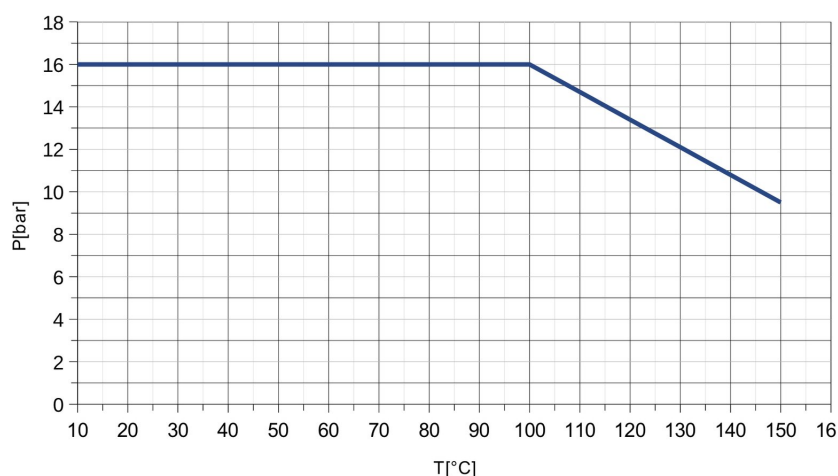

Διαστάσεις



Σύνδεση D	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar] έως 100°C	B	H	L	SW	T	Τιμή Kv [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G1 1/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-1 1/4"
G1 1/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-1 1/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - χειροκίνητες / Δικλείδες και βαλβίδες απομόνωσης / Δικλείδα απομόνωσης Σειρά C50

Έκδοση 5

138041 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

