

Afsluiter met schuifafsluiting van messing Serie C50




Constructie	Afsluitschuifafsluiter in doorlaatuivoering met stopbuspakking, metallisch afdichtend, niet-stijgende spindel
Bediening	met handwiel van aluminium
Aansluiting	G1/2" ... G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en spindel messing CW617N, Spindelafdichting Grafiet, Handwiel aluminium
Mediumtemperatuur	-10...+150°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramma
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen volgens tabel "Fluidgroepen", die de gebruikte materialen niet aantasten


Toegestane vloeistofgroepen volgens de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU

Anschluss	Gassen Groep 1	Gassen Groep 2	Vloeistoffen Groep 1	Vloeistoffen Groep 2
G1/2" ... G2"	-	X	X	X

Druk-temperatuurdiagramm

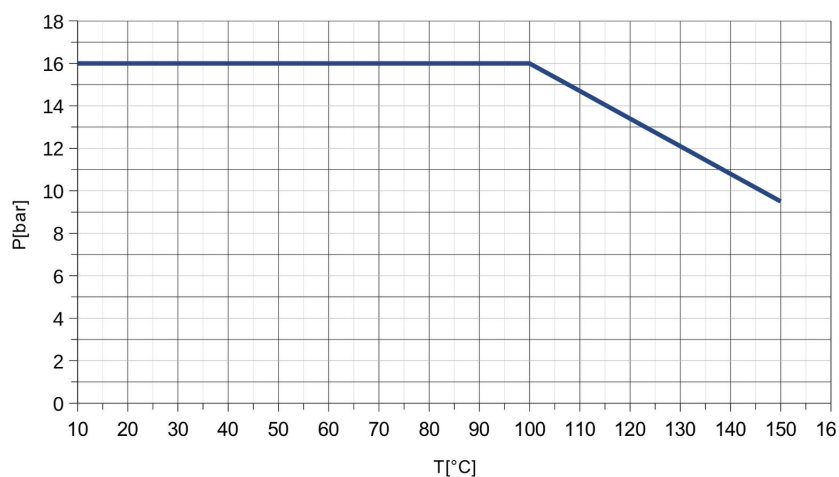

Afmetingen



Aansluiting D	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar] tot en met 100°C	B	H	L	SW	T	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G1 1/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-1 1/4"
G1 1/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-1 1/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Appendages](#) / [Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig](#) / [Afsluiters en -kleppen](#) / [Afsluiter met schuifafsluiting Serie C50](#)

