

Βελονοειδής βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά 110VA




Σύνδεση	G1/8"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Ενεργοποίηση	μέσω χειροτροχού
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και άτρακτος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE G1/8" - G3/4": Χειροτροχός Πολυαμίδιο G1" - G2": Χειροτροχός Χαλυβδοέλασμα
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+250°C
Πίεση λειτουργίας	0 έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακα, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων

Συντελεστές μείωσης πίεσης

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής	100%	85%	63%	51%



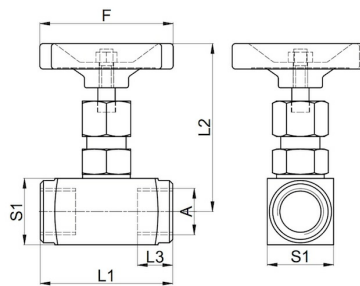

A	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Τιμή Kvs [m³/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλίδες απομόνωσης - χειροκίνητες / Δικλίδες και βαλβίδες απομόνωσης / Βελονοειδής βαλβίδα Σειρά 110VA

