

Valvola a spillo in acciaio inox Serie 110VA




Connessione	G1/8"....G2" secondo ISO228/1
Azionamento	mediante volantino manuale
Materiali	Corpo e stelo in acciaio inox 1.4571, Tenuta stelo PTFE G1/8" - G3/4": Volantino manuale Poliammide G1" - G2": Volantino manuale Lamiera d'acciaio
Campo di impiego	Liquidi e gas che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-20...+250°C
Pressione di esercizio	0 fino a Pressione nominale secondo tabella, Fattori di riduzione della pressione vedere tabella
Posizione di montaggio	a piacere
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido

Fattori di riduzione della pressione

Campo di temperatura	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Pressione di esercizio in % del valore massimo	100%	85%	63%	51%



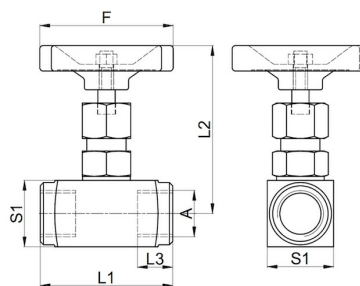

A	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Valore Kvs [m³/h]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole, serrande e saracinesche - manuali / Saracinesche e valvole di intercettazione / Valvola a spillo Serie 110VA

Versione 5

138049 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

