

Nåleventil i rustfritt stål Serie 110VA




Tilkobling	G1/8"...G2" i henhold til ISO228/1
Aktivering	ved hjelp av håndhjul
Materialer	Hus og spindel rustfritt stål 1.4571, Spindeltetning PTFE G1/8" - G3/4": Håndhjul Polyamid G1" - G2": Håndhjul Stålplate
Bruksområde	Væsker og gasser som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-20...+250°C
Driftstrykk	0 til Nominelt trykk i henhold til tabell, Trykkreduksjonsfaktorer se tabell
Monteringsposisjon	valgfri
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem

Trykkreduksjonsfaktorer

Temperaturområde	-20°C...+50°C	+100°C	+200°C	+250°C
Driftstrykk i % av maksimalverdien	100%	85%	63%	51%



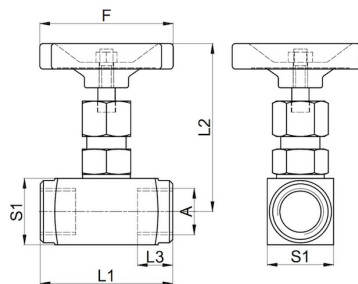

A	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	F	L1	L2	L3	S1	Kvs-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/8"	4	400	50	45	85	11	25	0,33	0,30	110VA-1/8"
G1/4"	5	400	50	55	85	15	25	0,42	0,33	110VA-1/4"
G3/8"	6	400	50	55	85	15	25	0,53	0,32	110VA-3/8"
G1/2"	7	400	63	60	85	17	30	0,66	0,42	110VA-1/2"
G3/4"	9	200	63	75	105	19	35	1,31	0,74	110VA-3/4"
G1"	12	200	90	100	120	21	45	2,2	1,56	110VA-1"
G1 1/4"	15	160	100	110	155	22	60	3,1	2,86	110VA-1 1/4"
G1 1/2"	22	120	100	130	160	24	70	7,8	4,2	110VA-1 1/2"
G2"	22	120	100	130	160	28	70	7,8	3,75	110VA-2"

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell / Avstengningsskyvere og -ventiler / Nålventil Serie 110VA

