

Sulkuventtiili ruostumattomasta teräksestä Sarja GL116-W-AC0H



Rakenne	Sulkuventtiili suorassa läpivientimalissa, palkeella varustettu, takatiivisteellä ja tiivistepakkaus, metallitiivisteinen, nousematon karakierrekaranakseli, ulkopuolinen karakierre kierre, optinen asennonosoitin
Liitäntä	Laipat EN1092-1:n mukaan
Materiaalit	Runko 1.4408, Istukka, Kartio ja Kararuuvi Ruostumaton teräs 1.4401, Paljeletku Ruostumaton teräs 1.4541, Käsipyörä Teräs, Pakkaus Grafiitti
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+400°C
Käyttöpaine	Nimellispaine paine-lämpötilataulukon mukaan
Käyttötoiminto	teräksisellä käsipyörällä
Asennuspituus	vastaava DIN EN558-1R1
Hyväksynät	ATEX, Tehdastodistus 3.1
Erikoismallit	öljytön ja rasvaton versio vetyä ja happea varten


Paine-lämpötilataulukko bar-yksiköissä

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Suurimman käyttöpaineen väliarvot voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla lähimpien alemman ja ylemmän lämpötila-arvojen välillä.



Mitat

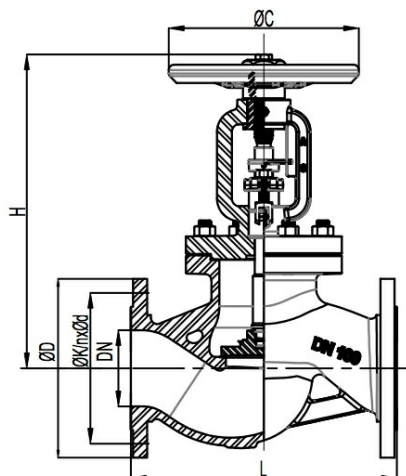

Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaan	maks. käyttöpaine [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC0H-013C
2511.V90-QM23 2521.V90-QM30 2511.V90-QM50 2521.V90-QM31 2511.V90-QM51 2521.V90-QM32 2511.V90-QM52 2521.V90-QM33 2511.V90-QM53 2521.V90-QM34 2511.V90-QM54 2521.V90-QM35 2511.V90-QM55 2521.V90-QM36 2511.V90-QM56 2521.V90-QM37 2511.V90-QM57 2521.V90-QM38 2511.V90-QM58 2521.V90-QM39 2531.V90-QN01											
50	PN40	40	150	165	275	125	230	4 x Ø18	44,3	13,5	
2902.V90-QM01											
											GL116-50-W-AC0H-013C

KV-arvo riippuu venttiilin avautumasta varten Säätökartio [m³/h]

Nimellishalkaisija DN [mm]	25	50
20%	1,35	8,57
40%	2,92	14,8
60%	5,17	23,1
80%	7,95	32
100%	9,59	38

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A04 / Muu valikoima - A04 / [GL116-25-W-AC0H-013C] GL116-25-W-AC0H-013C

Versio 7

173717 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

