

Vanne d'arrêt en acier inoxydable Série GL116-W-AC0H



Type de construction	Vanne d'arrêt en exécution en ligne, avec soufflet de protection, avec joint d'étanchéité arrière et Garniture de presse-étoupe, étanchéité métal sur métal, tige non montante, filetage de tige extérieur, indicateur optique de position
Raccordement	Brides selon EN1092-1
Matériaux	Boîtier 1.4408, Siège, Cône et Tige fileté Acier inoxydable 1.4401, Soufflet Acier inoxydable 1.4541, Volant Acier, Emballage Graphite
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Fluides et gaz des groupes 1 et 2 conformément à la PED 2014/68/EU, n'attaquant pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-10...+400°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau pression-température
Actionnement	par volant en acier
Longueur de construction	correspondant à DIN EN558-1R1
Homologations	ATEX, Certificat d'usine 3.1
Versions spéciales	version sans huile et sans graisse pour hydrogène et oxygène


Tableau pression-température en bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Les valeurs intermédiaires des pressions de service maximales peuvent être calculées par interpolation linéaire entre les valeurs de température immédiatement inférieure et supérieure les plus proches..



Dimensions

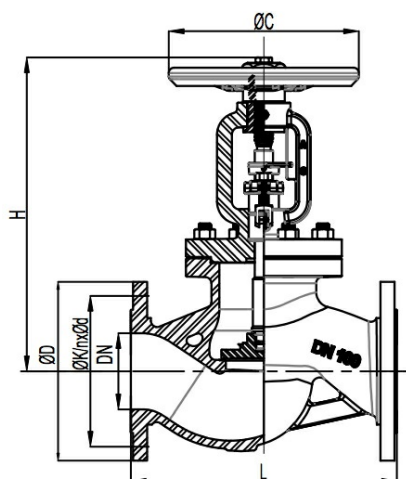

Diamètre nominal DN[mm]	Bride selon EN1092-1	Pression de service max. [bar]	C	D	H	K	L	nx	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC0H-013C
2511.V90-QM23 2521.V90-QM30 2511.V90-QM50 2521.V90-QM31 2511.V90-QM51 2521.V90-QM32 2511.V90-QM52 2521.V90-QM33 2511.V90-QM53 2521.V90-QM34 2511.V90-QM54 2521.V90-QM35 2511.V90-QM55 2521.V90-QM36 2511.V90-QM56 2521.V90-QM37 2511.V90-QM57 2521.V90-QM38 2511.V90-QM58 2521.V90-QM39 2531.V90-QN01											GL116-50-W-AC0H-013C
50	PN40	40	150	165	275	125	230	4 x Ø18	44,3	13,5	GL116-50-W-AC0H-013C
2902.V90-QM01											

Valeur KV en fonction de l'ouverture de la vanne pour Cône de régulation [m³/h]

Diamètre nominal DN [mm]	25	50
20%	1,35	8,57
40%	2,92	14,8
60%	5,17	23,1
80%	7,95	32
100%	9,59	38

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robetterie / Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels / Autre assortiment - A04 / Autre assortiment - A04 / [GL116-25-W-AC0H-013C] GL116-25-W-AC0H-013C

Version 7

173717 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

