

Elzárószelep rozsdamentes acélból Sorozat GL116-W-AC0H



Kivitel	Átmenő kivitelű elzárószelep, harmonikával ellátva, visszatömítéssel és Tömszelence tömítés, fémesen tömítő, nem emelkedő orsó, külső orsómenet, optikai helyzetjelző
Csatlakozás	Karimák EN1092-1 szerint
Anyagok	Ház 1.4408, Ülék, Kúposzelep és Orsó Rozsdamentes acél 1.4401, Harmonika tömlő Rozsdamentes acél 1.4541, Kézikerék Acél, Csomagolás Grafit
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+400°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint
Működtetés	acélszerkezetű kézikerékkel
Beépítési hossz	megfelelően DIN EN558-1R1
Tanúsítványok	ATEX, Gyári tanúsítvány 3.1
Különleges kivitelek	olaj- és zsírmentes kivitel hidrogénhez és oxigénhez


Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..



Méreték

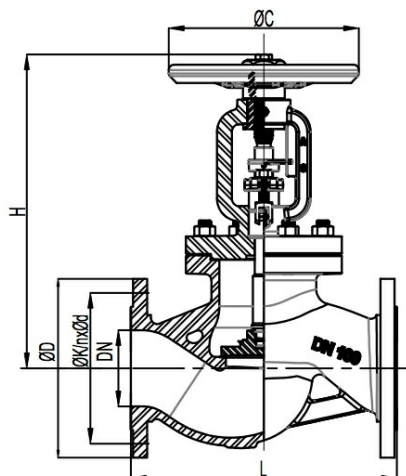

Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint	max. üzemi nyomás [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC0H-013C
2511.V90-QM23 2521.V90-QM30 2511.V90-QM50 2521.V90-QM31 2511.V90-QM51 2521.V90-QM32 2511.V90-QM52 2521.V90-QM33 2511.V90-QM53 2521.V90-QM34 2511.V90-QM54 2521.V90-QM35 2511.V90-QM55 2521.V90-QM36 2511.V90-QM56 2521.V90-QM37 2511.V90-QM57 2521.V90-QM38 2511.V90-QM58 2521.V90-QM39 2531.V90-QN01											GL116-50-W-AC0H-013C
50	PN40	40	150	165	275	125	230	4 x Ø18	44,3	13,5	
2902.V90-QM01											

KV-érték a szelepnitástól függően ehhez: Szabályozó kúp [m³/h]

Névleges átmérő DN [mm]	25	50
20%	1,35	8,57
40%	2,92	14,8
60%	5,17	23,1
80%	7,95	32
100%	9,59	38

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / szelepek, pillangószelepek és tolózárok - kézi működtetéssel / További termékvalaszték - A04 / További termékvalaszték - A04 / [GL116-25-W-AC0H-013C] GL116-25-W-AC0H-013C

Verzió 7

173717 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

