

Avstengningsventil i rustfritt stål Serie GL116-W-AC0H



Konstruksjonstype	Avstengningsventil i gjennomgangsutførelse, med belgg støvel, med bakre tetning og Pakningsboks-pakning, metallisk tettende, ikke-stigende spindel, utvendig spindelgjenge, optisk stillingsindikator
Tilkobling	Flenser i henhold til EN1092-1
Materialer	Hus 1.4408, Sete, Konus og Spindel Rustfritt stål 1.4401, Belgkappe Rustfritt stål 1.4541, Håndhjul Stål, Pakke Grafitt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-10...+400°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til trykk-temperatur-tabellen
Aktivering	med håndhjul av stål
Byggelengde	tilsvarende DIN EN558-1R1
Godkjenninger	ATEX, Fabrikksertifikat 3.1
Spesialutførelser	olje- og fettfri utførelse for hydrogen og oksygen


Trykk-temperatur-tabell i bar

-10...+50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
40	38,2	36,3	33,7	31,7	29,7	28,5	27,4

Mellomverdier for maksimale driftstrykk kan beregnes ved lineær interpolasjon mellom de nærmeste lavere og høyere temperaturverdiene.



Dimensjoner

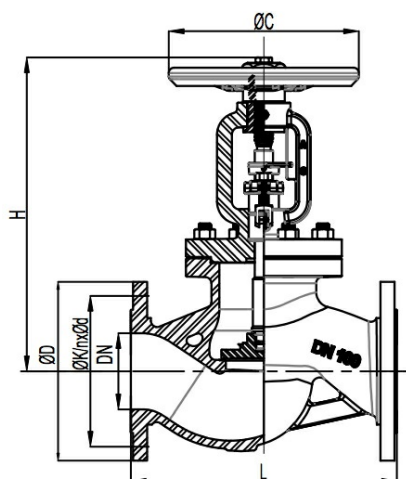

Nominell diameter DN[mm]	Flens i henhold til EN1092-1	maks. driftstrykk [bar]	C	D	H	K	L	nxd	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
25	PN40	40	125	115	245	85	160	4 x Ø14	12,2	6,7	GL116-25-W-AC0H-013C
2511.V90-QM23 2521.V90-QM30 2511.V90-QM50 2521.V90-QM31 2511.V90-QM51 2521.V90-QM32 2511.V90-QM52 2521.V90-QM33 2511.V90-QM53 2521.V90-QM34 2511.V90-QM54 2521.V90-QM35 2511.V90-QM55 2521.V90-QM36 2511.V90-QM56 2521.V90-QM37 2511.V90-QM57 2521.V90-QM38 2511.V90-QM58 2521.V90-QM39 2531.V90-QN01											
50	PN40	40	150	165	275	125	230	4 x Ø18	44,3	13,5	
2902.V90-QM01											

KV-verdi avhengig av ventilåpningen for Reglekjegle [m³/h]

Nominell diameter DN [mm]	25	50
20%	1,35	8,57
40%	2,92	14,8
60%	5,17	23,1
80%	7,95	32
100%	9,59	38

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell / Annet sortiment - A04 / Annet sortiment - A04 / [GL116-25-W-AC0H-013C] GL116-25-W-AC0H-013C

Versjon 7

173717 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

