



2/2 - Οδών ομοαξονική βαλβίδα - πνευματικά ενεργοποιούμενη Σειρά CSE01, CSE02



κανονικά κλειστό (χωρίς τάση) (NC)




κανονικά ανοικτό (χωρίς τάση) (NO)

Τύπος κατασκευής	Ομοαξονική βαλβίδα 2/2 οδών, πνευματικά ενεργοποιούμενο, κανονικά κλειστό (χωρίς τάση) ή κανονικά ανοικτό (χωρίς τάση), αποσυμπίεσιμο, με επαναφορά με ελατήριο, Μαγνητικό έμβολο για ανατροφοδότηση τελικών θέσεων
Σύνδεση	G3/8"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Θύρα πιλότου	G1/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα αλουμίνιο ανοδιωμένο, μέρη σε επαφή με το μέσο αλουμίνιο ή ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+120°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+80°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό έως μέγ. 16bar
Κενό αέρος Ρυθμός διαρροής	$< 10^{-4} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Μέσο ελέγχου	Πεπιεσμένος αέρας (άλλα μέσα κατόπιν αιτήματος)
Πίεση ελέγχου	NC 3...8bar, NO 4...8bar
Κατεύθυνση ροής	οποιοδήποτε, αμφίδρομη ροή (διέλευση και προς τις δύο κατευθύνσεις), στεγανό έναντι αντιπίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων ή γωνία στερέωσης
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Κύκλοι μεταγωγής	βλέπε πίνακα
Χρόνος μεταγωγής	βλέπε πίνακα
Ειδικές εκδόσεις	Έκδοση υδρογόνου, ATEX Ζώνη 1 και 21, Πίεση λειτουργίας 0...25bar bzw. 0...40bar, Σύνδεση NPT, Πλάκα βαλβίδων



Διαστάσεις

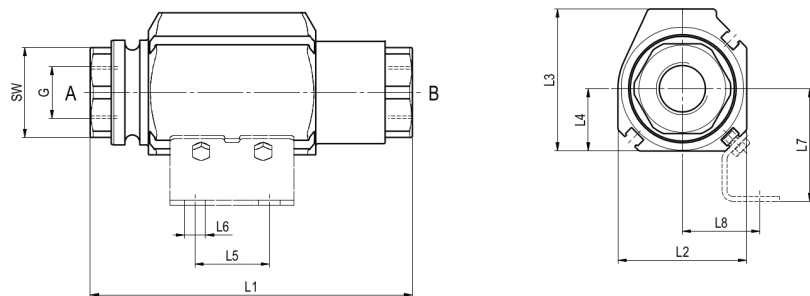

Σύνδεση	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	SW	Βάρος [περ. kg]		Τύπος NC		Τύπος NO	
											Αλουμίνιο	Ανοξείδωτος χάλυβας	Αλουμίνιο	Ανοξείδωτος χάλυβας	Αλουμίνιο	Ανοξείδωτος χάλυβας
G3/8"	10	110	42,5	48	20	25	6,5	33	24	27	0,4	0,6	CSE01-38-10-AT	CSE01-38-10-ZT	CSE02-38-10-AT	CSE02-38-10-ZT
G1/2"	10	110	42,5	48	20	25	6,5	33	24	27	0,4	0,6	CSE01-12-10-AT	CSE01-12-10-ZT	CSE02-12-10-AT	CSE02-12-10-ZT
G1/2"	15	130	52	57	25	30	8,5	45	31,5	36	0,7	1,0	CSE01-12-15-AT	CSE01-12-15-ZT	CSE02-12-15-AT	CSE02-12-15-ZT
G3/4"	15	130	52	57	25	30	8,5	45	31,5	36	0,7	1,0	CSE01-34-15-AT	CSE01-34-15-ZT	CSE02-34-15-AT	CSE02-34-15-ZT
G3/4"	20	150	60	64	28	30	8,5	47	33,5	41	0,9	1,5	CSE01-34-20-AT	CSE01-34-20-ZT	CSE02-34-20-AT	CSE02-34-20-ZT
G1"	20	150	60	64	28	30	8,5	47	33,5	41	0,9	1,5	CSE01-10-20-AT	CSE01-10-20-ZT	CSE02-10-20-AT	CSE02-10-20-ZT
G1"	25	160	66	71	33	30	8,5	51	37	50	1,3	2,2	CSE01-10-25-AT	CSE01-10-25-ZT	CSE02-10-25-AT	CSE02-10-25-ZT
G1 1/4"	25	160	66	71	33	30	8,5	51	37	50	1,3	2,2	CSE01-114-25-AT	CSE01-114-25-ZT	CSE02-114-25-AT	CSE02-114-25-ZT

Κύκλοι μεταγωγής 1/min	Χρόνος μεταγωγής [ms]		Απαιτούμενη ποσότητα αέρα [cm³/Διαδρομή]	Τιμή KV [m³/h Νερό]	Τύπος Αλουμίνιο	Τύπος Ανοξείδωτος χάλυβας
	άνοιγμα	κλείσιμο				
660	30	35	2	3,7	CSE0.-38-10-AT	CSE0.-38-10-ZT
660	30	35	2	4,3	CSE0.-12-10-AT	CSE0.-12-10-ZT
550	30	40	4	8,5	CSE0.-12-15-AT	CSE0.-12-15-ZT
550	30	40	4	10,5	CSE0.-34-15-AT	CSE0.-34-10-ZT
410	35	60	8	15,4	CSE0.-34-20-AT	CSE0.-34-20-ZT
410	35	60	8	17,0	CSE0.-10-20-AT	CSE0.-10-20-ZT
380	35	70	11	23,7	CSE0.-10-25-AT	CSE0.-10-25-ZT
380	35	70	11	24,6	CSE0.-114-25-AT	CSE0.-114-25-ZT

Γωνιακό στήριγμα

	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Τύπος
	10	MB-CSE0102-10
	15...25	MB-CSE0102-15/25




Συναρμολογημένες βαλβίδες ελέγχου

		
Περιγραφή	Βαλβίδα 3/2 οδών, ηλεκτρικός/Ελατήριο, Χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, G1/8, Σιγαστήρας, p = 0...10bar	Βαλβίδα 3/2 οδών, ηλεκτρικά/εσωτερικός αέρας πιλότου, Χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, G1/8, με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση κλεισίματος(Σιγαστήρας στραγγαλισμού), p = 2...10bar
Τύπος	ABS77	ABS78

Συναρμολογημένες βαλβίδες ελέγχου - Πηνία ηλεκτρομαγνήτη


	Τάση	Βαθμός προστασίας IP	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
	24VDC 48V/50-60Hz	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και εκτόξευσης νερού)	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz		3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz		5VA	C001-22
	115V/50-60Hz		5VA	C001-23

Μαγνητικός διακόπτης - Τερματικός διακόπτης διαδρομής, Κανονικά κλειστή PNP

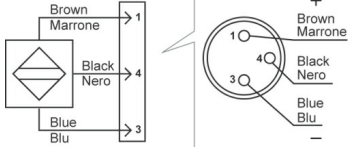MSE-08-0,3-01		
---------------	---	--

Τάση [V]	μέγιστο ρεύμα [mA]	μέγιστη ισχύς [VA]/[W]	Μήκος καλωδίου [m]	Σύνδεση καλωδίου	Τύπος
10...30 DC	200	4,8	0,3	Βύσμα M8	MSE-08-0,3-01

Καλώδιο σύνδεσης για Μαγνητικός διακόπτης M8

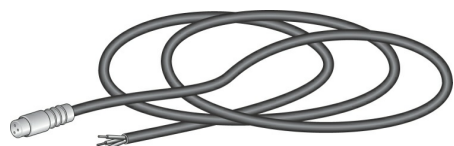
Τύπος VSC-P3 030, Μήκος καλωδίου 3m

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλίδες απομόνωσης - αυτόματα / Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές

Έκδοση 7

147947 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

