



2/2 - Putni koaksijalni ventil - pneumatski upravljani Serija CSE01, CSE02



Izvedba	2/2-putni koaksijalni ventil, pneumatski upravljani, bez napona zatvoren ili bez napona otvoren, rasterećen tlaka, s opružnim povratom, Magnetski klip za povratnu informaciju krajnjih položaja
Priključak	G3/8"....G1" prema ISO228/1
Upravljački priključak	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište aluminij anodiziran, dijelovi u dodiru s medijem aluminij odnosno nehrđajući čelik 1.4404, Brtve PTFE/FKM
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-20...+120°C
Temperatura okoline	-20...+80°C
Radni tlak	Vakuum do maks. 16bar
Vakuum Stopa curenja	$< 10^{-4}$ mbar* l *s $^{-1}$
Upravljački medij	Stlačeni zrak (ostali mediji na upit)
Upravljački tlak	NC 3...8bar, NO 4...8bar
Smjer protoka	proizvoljno, dvosmjerno protočan, otporno na protutlak
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav ili montažni kutnik
Položaj ugradnje	proizvoljno
Preklopni ciklusi	vidi tablicu
Vrijeme preklapanja	vidi tablicu
Posebne izvedbe	Izvedba za vodik, ATEX zona 1 i 21, Radni tlak 0...25bar bzw. 0...40bar, Priključak NPT, Ventilski otok



Dimenzije

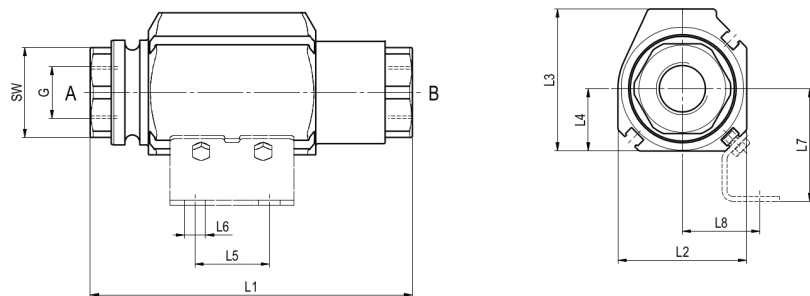

Prikjučak	Nazivni promjer DN[mm]	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	SW	Težina [cca. kg]		Tip NC		Tip NO	
											Aluminij	Nehrđajući čelik	Aluminij	Nehrđajući čelik	Aluminij	Nehrđajući čelik
G3/8"	10	110	42,5	48	20	25	6,5	33	24	27	0,4	0,6	CSE01-38-10-AT	CSE01-38-10-ZT	CSE02-38-10-AT	CSE02-38-10-ZT
G1/2"	10	110	42,5	48	20	25	6,5	33	24	27	0,4	0,6	CSE01-12-10-AT	CSE01-12-10-ZT	CSE02-12-10-AT	CSE02-12-10-ZT
G1/2"	15	130	52	57	25	30	8,5	45	31,5	36	0,7	1,0	CSE01-12-15-AT	CSE01-12-15-ZT	CSE02-12-15-AT	CSE02-12-15-ZT
G3/4"	15	130	52	57	25	30	8,5	45	31,5	36	0,7	1,0	CSE01-34-15-AT	CSE01-34-15-ZT	CSE02-34-15-AT	CSE02-34-15-ZT
G3/4"	20	150	60	64	28	30	8,5	47	33,5	41	0,9	1,5	CSE01-34-20-AT	CSE01-34-20-ZT	CSE02-34-20-AT	CSE02-34-20-ZT
G1"	20	150	60	64	28	30	8,5	47	33,5	41	0,9	1,5	CSE01-10-20-AT	CSE01-10-20-ZT	CSE02-10-20-AT	CSE02-10-20-ZT
G1"	25	160	66	71	33	30	8,5	51	37	50	1,3	2,2	CSE01-10-25-AT	CSE01-10-25-ZT	CSE02-10-25-AT	CSE02-10-25-ZT
G1 1/4"	25	160	66	71	33	30	8,5	51	37	50	1,3	2,2	CSE01-114-25-AT	CSE01-114-25-ZT	CSE02-114-25-AT	CSE02-114-25-ZT

Preklopni ciklusi 1/min	Vrijeme preklapanja [ms]		Potrošnja zraka [cm³/Hod]	KV-vrijednost [m³/h Voda]	Tip Aluminij	Tip Nehrđajući čelik
	otvoriti	zatvoriti				
660	30	35	2	3,7	CSE0.-38-10-AT	CSE0.-38-10-ZT
660	30	35	2	4,3	CSE0.-12-10-AT	CSE0.-12-10-ZT
550	30	40	4	8,5	CSE0.-12-15-AT	CSE0.-12-15-ZT
550	30	40	4	10,5	CSE0.-34-15-AT	CSE0.-34-10-ZT
410	35	60	8	15,4	CSE0.-34-20-AT	CSE0.-34-20-ZT
410	35	60	8	17,0	CSE0.-10-20-AT	CSE0.-10-20-ZT
380	35	70	11	23,7	CSE0.-10-25-AT	CSE0.-10-25-ZT
380	35	70	11	24,6	CSE0.-114-25-AT	CSE0.-114-25-ZT

Montažni kutnik

	Nazivni promjer DN[mm]	Tip
	10	MB-CSE0102-10
	15...25	MB-CSE0102-15/25




Montirani upravljački ventili

		
Opis	3/2-putni ventil, električno/Opruga, Ručna pomoćna aktivacija, G1/8, Prigušivač buke, p = 0...10bar	3/2-putni ventil, električno/interni upravljački zrak, Ručna pomoćna aktivacija, G1/8, s podešivim kašnjenjem zatvaranja(Prigušivač protoka s prigušivačem buke), p = 2...10bar
Tip	ABS77	ABS78

Montirani upravljački ventili - Zavojnice elektromagneta


	Napon	Stupanj zaštite	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
	24VDC 48V/50-60Hz	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj utičnici uređaja (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz		3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz		5VA	C001-22
	115V/50-60Hz		5VA	C001-23

Magnetski prekidač - Granični prekidač, Zatvarač PNP

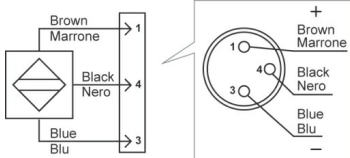MSE-08-0,3-01		
---------------	---	--

Napon [V]	maksimalna struja [mA]	maksimalna snaga [VA]/[W]	Duljina kabela [m]	Priključak kabela	Tip
10...30 DC	200	4,8	0,3	Konektor M8	MSE-08-0,3-01

Priključni kabel za Magnetski prekidač M8

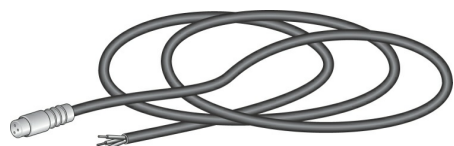
Tip VSC-P3 030, Duljina kabela 3m

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Ventili, zaklopke i zasuni – automatski / Koaksijalni ventili – pneumatski

Verzija 7

147947 / Generirano 2026/33 HR

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 3 / 3

