

Laippaventtiili pneumaattisesti toimilaitteohjattu Sarja SE23, SE24, SE25, SE33




Rakenne	2/2-tieistukkaventtiili, pneumaattisesti toimilaitteella ohjattu
Liitäntä	Laipat DN15...DN80 DIN EN1092-1:n mukaan PN40
Asennuspituus	standardin EN558-1R1 mukaisesti
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4408 Istukkatiiviste FKM, EPDM, NBR ja PTFE
Käyttöalue	kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja Ohjaustoiminto Jousi sulkee (sulkeutuu virtaussuuntaa vastaan): Sovellus nesteille paineiskujen välttämiseksi Ohjaustoiminto Jousi sulkee (virtausväliaineen virtauksella sulkeutuva): Käyttö kaasuille ja höyryille Ohjaustoiminto Jousi avaa (sulkeutuu virtaussuuntaa vastaan): Sovellus nesteille, kaasuille ja höyryille
Väliaineen viskositeetti	maks. 600mm ² /s (600cSt)
Aineen lämpötila	Mäntätoimilaitte Metallikupu: -30...+170°C Matalalämpötilaversio jopa -100°C asti, Korkean lämpötilan versio jopa 200°C asti ja Korkean lämpötilan versio jopa 220°C asti pyynnöstä
Ympäristön lämpötila	-30...+60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö enintään 0,001 bar absoluuttinen katso taulukot ja Valintakaaviot, Kaasujen ryhmän 1 käyttöraja: P[bar] x DN <1000
Tiiviys Pakkaus	TA-ilmatesti mukaisesti DIN EN ISO15848-1 ja VDI 2440
Ohjausväliaine	Paineilma ja neutraalit kaasut (Nesteet pyynnöstä)
Ohjauspaine	katso taulukko
Hyväksynät	ATEX II 2G Ex h IIC T6...T2 X Gb / II 2D Ex h IIIC 85°C...220°C X Db
Erikoismallit	öljytön ja rasvaton rakenne, Asi-väylä, Laipat ANSI:n mukaan 150 (DN15...DN50), korkeammat käyttöpaineet (vahvistettu malli), kuolluttilatons pyynnöstä
Lisävarusteet	Rajakytkin, Esiohjausventtiili, Käsikäyttöinen lisäohjaus, Käsikäyttöinen hätäkäyttölaite




		SE 23 - 25 - S T 50 - 01						
	Jousi sulkee (sulkeutuu väliainevirtauksen avulla)	25						
	Jousi sulkee (sulkeutuu virtaussuuntaa vastaan)	24						
	Jousi avaa (vastavirtaan sulkeutuva)	23						
Tyyppi	Jousi sulkee (sulkeutuu väliainevirtauksen avulla) paineettomalla kartiolla	33						
Liitäntä	DN15	15						
	DN20	20						
	DN25	25						
	DN32	32						
	DN40	40						
	DN50	50						
	DN65	65						
	DN80	80						
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4408		S					
Istukkatiiviste	EPDM - Aineen lämpötila -30...+140°C		E					
	NBR - Aineen lämpötila -30...+80°C		N					
	PTFE - Aineen lämpötila -30...+200°C		T					
	FKM - Aineen lämpötila -15...+200°C		V					
Toimilaite	Mäntä Ø50mm, kaksitoiminen			50				
	Mäntä Ø50mm, 1 Jousi			51				
	Mäntä Ø50mm, 2 Jouset			52				
	Mäntä Ø50mm, 3 Jouset			53				
	Mäntä Ø80mm, kaksitoiminen			80				
	Mäntä Ø80mm, 1 Jousi			81				
	Mäntä Ø80mm, 2 Jouset			82				
	Mäntä Ø80mm, 3 Jouset			83				
	Mäntä Ø125mm, kaksitoiminen			125				
	Mäntä Ø125mm, 1 Jousi			1251				
	Mäntä Ø125mm, 2 Jouset			1252				
	Mäntä Ø125mm, 3 Jouset			1253				
	Kalvotoimilaite 250cm², 4 Jouset			2504				
	Kalvotoimilaite 250cm², 6 Jouset			2506				
	Kalvotoimilaite 250cm², 8 Jouset			2508				
	Kalvotoimilaite 250cm², 10 Jouset			25010				
	Kalvotoimilaite 250cm², 12 Jouset			25012				
Erikoisversio	kuvattu tuotekuvauksessa						01,02,03....	



Tekniset tiedot ja Mitat




Jousi sulkee, Tyyppi SE24, SE25, SE33




Jousi avaa, Tyyppi SE23

Nimellishalkaisija DN [mm]	Toimilaite	ØA	ØB	ØC	D	E	G	H (lsku [mm])	I	K	L	M	N (Reikien lukumäärä)	Kvs-arvot [m³/h]	Paino [kg]
15	50	45	65	95	62	147	1/8"	12	34,5	14	130	45°	4	3,1	2,5
20	50	58	75	105	62	152	1/8"	15,5	34,5	14	150	45°	4	6,5	3,3
25	50	68	85	115	62	169	1/8"	15,5	34,5	14	160	45°	4	12	3,9
25	80	68	85	115	96	208	1/4"	20	55	14	160	45°	4	12	5,5
32	50	78	100	140	62	173	1/8"	15,5	34,5	18	180	45°	4	17	5,5
32	80	78	100	140	96	212	1/4"	23	55	18	180	45°	4	17,5	7
32	125	78	100	140	238	236	1/4"	23	80	18	180	45°	4	17,5	9,2
40	50	88	110	150	62	179	1/8"	15,5	34,5	18	200	45°	4	25	6,6
40	80	88	110	150	96	218	1/4"	28,5	55	18	200	45°	4	25	8,1
40	125	88	110	150	238	242	1/4"	28,5	80	18	200	45°	4	25	10,3
50	80	102	125	165	96	241	1/4"	30	55	18	230	45°	4	40	10,1
50	125	102	125	165	238	266	1/4"	30	80	18	230	45°	4	40	12,3



Jousi sulkee, Tyyppi SE24, SE25, SE33



Toimilaite 250

Nimellishalkaisija DN [mm]	Toimilaite	ØA	ØB	ØC	D	E	G	H (lsku [mm])	I	K	L	M	N (Reikien lukumäärä)	Kvs-arvot [m³/h]	Paino [kg]
65	80	122	145	185	96	295	1/4"	27	55	18	290	45°	8	59	23
65	125	122	145	185	146	320	1/4"	27	80	18	290	45°	8	59	25
65	250	122	145	185	238	430	1/4"	25	-	18	290	45°	8	59	30
80	80	138	160	200	96	295	1/4"	27	55	18	310	45°	8	84	30
80	125	138	160	200	146	320	1/4"	27	80	18	310	45°	8	84	32
80	250	138	160	200	238	430	1/4"	25	-	18	310	45°	8	84	36



Tekniset tiedot Jousi sulkee (sulkeutuu virtaussuuntaa vastaan), Tyyppi SE24

Nimellishalkaisija DN [mm]	maks. käyttöpain [bar]	Ohjauspaine [bar]	Toimilaite [mm]	Jouset
15	15	3,5...10	50	1
15	27	4,5...10	50	2
20	5,1	3,5...10	50	1
20	10	4,5...10	50	2
20	16	5,7...10	50	3
25	2,3	3,5...10	50	1
25	5,6	4,5...10	50	2
25	8,9	5,7...10	50	3
25	20	3,5...10	50	1
32	3,1	4,5...10	80	2
32	5,1	5,7...10	50	3
32	11	3,5...10	50	1
32	16	4,4...10	80	2
32	21	5,6...10	80	3
32	10	1,3...10	125	1
32	22	2,2...10	125	2
40	1,9	4,5...10	50	2
40	3,4	5,7...10	50	3
40	6,8	3,5...10	80	1
40	9,6	4,4...10	80	2
40	12	5,6...10	80	3
40	6,3	1,3...10	125	1
40	14	2,2...10	125	2
40	20	3,1...10	125	3
50	4	3,5...10	80	1
50	5,9	4,4...10	80	2
50	7,7	5,6...10	80	3
50	8,7	2,2...10	125	2
50	12	3,1...10	125	3
65	3	4,6...10	80	2
65	4,1	5,8...10	80	3
65	4,8	2,3...10	125	2
65	7	3,2...10	125	3
65	11	2,7...10	250	8
65	15	3,7...10	250	12
80	2	4,6...10	80	2
80	2,7	5,8...10	80	3
80	3,2	2,3...10	125	2
80	4,7	3,2...10	125	3
80	7,5	2,7...10	250	8
80	10,5	3,7...10	250	12

harmaa korostettu: vakio



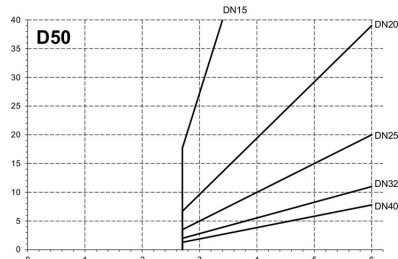
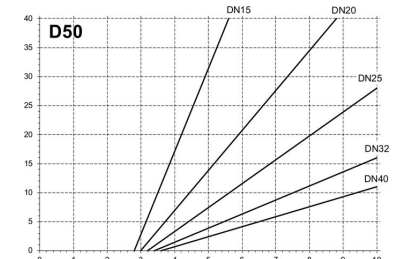
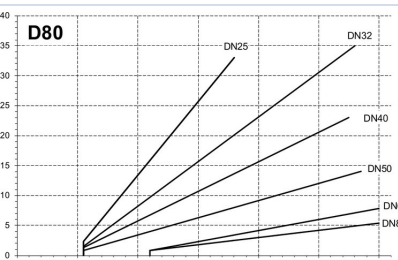
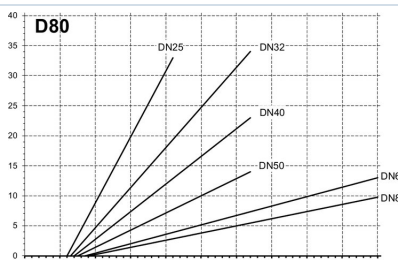
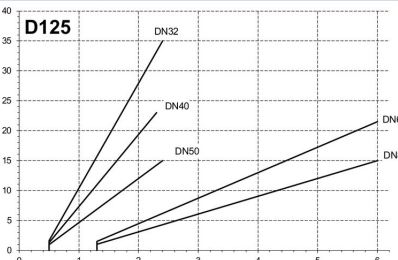
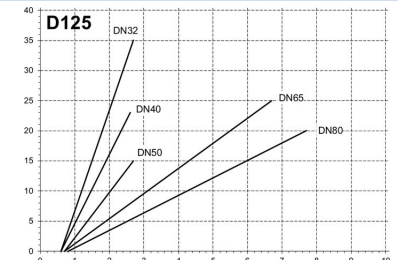
Tekniset tiedot paineettomalla kartiolla, Tyyppi SE33

Nimellishalkaisija DN [mm]	maks. käyttöpaine [bar]	Ohjauspaine [bar]	Toimilaite [mm]	Jouset
65	9,4	3,7...10	80	1
65	14	4,6...10	80	2
65	19	5,8...10	80	3
65	9	1,3...10	125	1
65	22,5	2,3...10	125	2
65	25	3,2...10	125	3
65	25	1,5...10	250	4
80	19,5	3,7...10	80	1
80	20	4,6...10	80	2
80	18,5	1,3...10	125	1
80	20	2,3...10	125	2
80	20	1,5...10	250	4

harmaa korostettu: vakio



Valintakaaviot - Käyttöpaineen/ohjauspaineen riippuvuus

Jousi sulkeutuu (sulkeutuu väliainevirtauksen vaikutuksesta) NC, Tyyppi SE25	Jousi avaa (sulkeutuu väliainevirtausta vastaan) NO, Tyyppi SE23
Toimilaitteen halkaisija 50 mm  vaakasuora Akseli: ohjauspaine barissa pystyakseli: käyttöpaine barissa	Toimilaitteen halkaisija 50 mm  vaakasuora Akseli: ohjauspaine barissa pystyakseli: käyttöpaine barissa maks. ohjauspaine 1bar vaaditun ohjauspaineen yläpuolella
Toimilaitteen halkaisija 80 mm  vaakasuora Akseli: ohjauspaine barissa pystyakseli: käyttöpaine barissa	Toimilaitteen halkaisija 80 mm  vaakasuora Akseli: ohjauspaine barissa pystyakseli: käyttöpaine barissa maks. ohjauspaine 0,8bar vaaditun ohjauspaineen yläpuolella
Toimilaitteen halkaisija 125 mm  vaakasuora Akseli: ohjauspaine barissa pystyakseli: käyttöpaine barissa	Toimilaitteen halkaisija 125 mm  vaakasuora Akseli: ohjauspaine barissa pystyakseli: käyttöpaine barissa maks. ohjauspaine 0,5bar vaaditun ohjauspaineen yläpuolella

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Venttiilit, läpät ja sulkuluiventtiilit – automaattiset / Istukkaventtiilit – pneumaattiset / Paineohjattu istukkaventtiili Sarja SE23-ST

Versio 5

140060 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 6 / 6

