

Βαλβίδα 3/2 οδών με ηλεκτρικό ενεργοποιητή Σειρά SE16, SE17



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας 3/2 οδών με ηλεκτρικό ενεργοποιητή, αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης και Τερματικός διακόπτης θέσης
Σύνδεση	RP1/2" έως RP11/2" σύμφωνα με ISO7/1 κατόπιν αιτήματος: Σπείρωμα NPT
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Κόκκινος ορείχαλκος CC491K1, Στεγανοποίηση έδρας PTFE
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα (επίσης ελαφρώς ρυπασμένα), τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Ιξώδες του μέσου	μέγ. 600mm ² /s (600cSt)
Θερμοκρασία μέσου	-30...+200°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση λειτουργίας	Κενό αέρος έως 0,001bar απόλυτο, βλέπε πίνακας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε, εκτός από κρεμαστό προς τα κάτω

Ηλεκτρικά δεδομένα:

Τύπος τάσης	Εναλλασσόμενη και συνεχής τάση
Τυπική τάση	βλέπε πίνακα "Στοιχεία κινητήρα"
Ηλεκτρικός Σύνδεση	άνω στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου M20x1,5 ή αντίστοιχα M12x1,5
Τερματικός διακόπτης θέσης	πάνω από εσωτερική Ηλεκτρονικά
Κύκλος λειτουργίας	100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά εγκατεστημένο στυπιοθλίπτη καλωδίου (προστασία έναντι εισόδου σκόνης και πιπιλίσματος νερού)
Χειρισμός	Έλεγχος 3 σημείων, (0)4...20mA ή αντίστοιχα (0)2...10V
Ειδική εκτέλεση	Ρυθμιστικός ενεργοποιητής με θέση ασφαλείας, Έλεγχος 2 σημείων, άλλοι χρόνοι μεταγωγής
Εξαρτήματα	Θέρμανση ενεργοποιητή, Τερματικός διακόπτης διαδρομής, Ανατροφοδότηση θέσης, Ανάδραση μέσω ποτενσιόμετρου



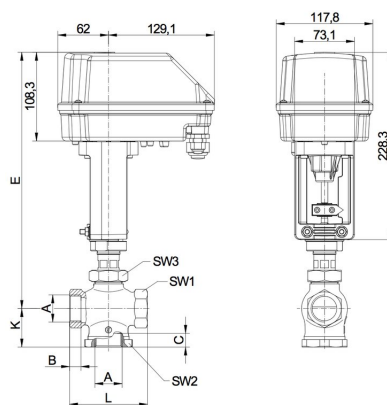
Τιμές K_{vs} [m³/h Νερό]

Ονομαστική διάμετρος DN [mm]	P-B	P-A	P1-A	P2-A
15	5,5	5,3	5,7	5,3
20	7,4	8,7	7,3	9,5
25	12,3	12,5	12,6	14
32	24,4	20	25,5	21
40	26,6	23	30,3	23,3

Κωδικός παραγγελίας



		SE 16 - N 112 - R T E04 - 01									
	Λειτουργία διαχωρισμού	16									
Τύπος	Λειτουργία ανάμιξης	17									
Τύπος σύνδεσης	καμία ένδειξη, όταν εσωτερικό σπείρωμα ISO7/1										
	Σπείρωμα NPT	N									
Σύνδεση	DN15-1/2"	12									
	DN20-3/4"	34									
	DN25-1"	10									
	DN32-11/4"	114									
	DN40-11/2"	112									
Υλικά κατασκευής	Κόκκινος ορείχαλκος (DN15 - DN50)					R					
Στεγανοποίηση έδρας	PTFE					T					
Κίνηση	Ρυθμιστικός ενεργοποιητής CA260C						EC6				
	Ρυθμιστικός ενεργοποιητής CA24C						EC7				
	Ενεργοποιητής ανοίγματος-κλεισίματος CA24						E04				
	Ενεργοποιητής ανοίγματος-κλεισίματος CA260						E05				
Ειδική εκτέλεση	περιγράφεται στο κείμενο του άρθρου									01.02.03...	

Διαστάσεις



Σύνδεση A	Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	μέγ. διαφορική πίεση [bar]	B	C	C	E	K	L	SW1	SW2	SW3	Διαδρομή	Χρόνος μεταγωγής Ανοικτό-Κλειστό [Sekunden]	Βάρος [περ. kg]
			RP	RP	NPT									
RP1/2	15	15	13	13,2	15	361	39	80	33	41	41	9	27	2,9
RP3/4	20	15	13	16,3	15	361	42	80	33	41	41	9	27	2,9
RP1	25	8	14	16,8	18	373	47	95	41	55	41	11	33	3,3
RP11/4	32	3	18	19	19	388	61	132	58	75	41	18,5	56	4,2
RP11/2	40	3	18	19	19	388	61	132	58	75	41	18,5	56	4,2




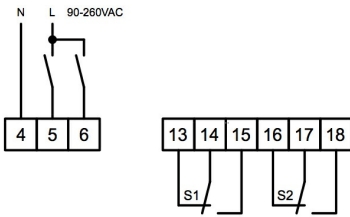
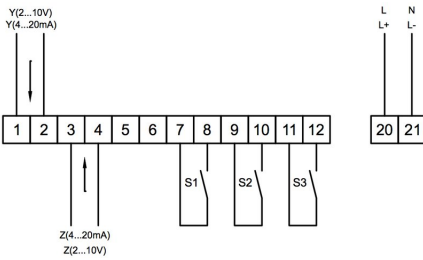
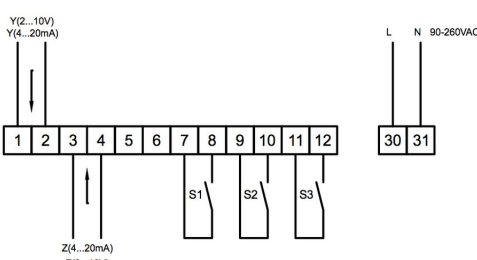
Εκδόσεις	
Λειτουργία διαχωρισμού	Λειτουργία ανάμιξης
	

Στοιχεία κινητήρα

Λειτουργία	Ονομαστική τάση	Είσοδος τιμής αναφοράς	Φορτίο (VA) [Ω]	Ανατροφοδότηση θέσης	εξωτερικό φορτίο [Ω]	Τερματικός διακόπτης	μέγ. Ισχύς μεταγωγής	Ισχύς [W]	Χρόνος μεταγωγής [s/mm]	Τύπος ενεργοποιητή
Ανοικτό-Κλειστό	24V AC/DC	3-σημείων	-	διατίθεται προαιρετικά	-	διατίθεται προαιρετικά	250V AC/DC 1A	13	3	CA24
Ανοικτό-Κλειστό	90-260V AC	3-σημείων	-	διατίθεται προαιρετικά	-	διατίθεται προαιρετικά	250V AC/DC 1A	12	3	CA260
Ρύθμιση	24V AC/DC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	13	2	CA24C
Ρύθμιση	90-260V AC	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 95k	(0)4-20mA (0)2-10V*	500 >5k	2x	24V AC/DC 200mA	12	2	CA260C

*(0)2-10V (Εναλλαγή μέσω ενός διακόπτη στην πλακέτα κυκλώματος)

Ηλεκτρική σύνδεση

Ενεργοποιητές ανοίγματος-κλεισίματος	
Κίνηση CA24	Κίνηση CA260
	
Ρυθμιστές πίεσης	
Κίνηση CA24C	Κίνηση CA260C
	

Θέση	Περιγραφή	Σημείωση
S1	Τερματικός διακόπτης κάτω πλευράς	Στάνταρ στους ρυθμιστικούς ενεργοποιητές - προαιρετικά για ενεργοποιητές ανοίγματος-κλεισίματος
S2	Τερματικός διακόπτης επάνω	Στάνταρ στους ρυθμιστικούς ενεργοποιητές - προαιρετικά για ενεργοποιητές ανοίγματος-κλεισίματος
S3	Σήμα σφάλματος	Στάνταρ στους ρυθμιστικούς ενεργοποιητές - μέγ. 0,2A/24V AC/DC
Y	Είσοδος τιμής αναφοράς	Τυπικό 4-20mA 2-10V (Εναλλαγή μέσω ενός διακόπτη στην πλακέτα κυκλώματος)
Z	Ανατροφοδότηση θέσης	Τυπικό 4-20mA 2-10V (Εναλλαγή μέσω ενός διακόπτη στην πλακέτα κυκλώματος)



Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλίδες απομόνωσης - αυτόματα / Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές / Ηλεκτρική βαλβίδα έδρας Σειρά SE17-RTE

Έκδοση 5

138084 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online
Σελίδα 4 / 4

