

Painekytkin Tyyppi ADS



Rakenne	Kalvopainekytkin kanssa Vaihtokosketin
Liitäntä	G1/4" Sisäkierre
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, väliaineen kanssa kosketuksissa olevat osat Ruostumaton teräs 1.4305, Kalvo PTFE
Käyttöalue	lievästi aggressiiviset kaasut ja nesteet
KytKentäpisteen säätö	KytKentäpisteen säätö voidaan tehdä käsipyörällä sivussa olevan kuusiokolokärkiruuvien löysäämisen jälkeen.
PalautuskytKentädifferentssi	0,1bar + 5...10% x KytKentäpiste
Aineen lämpötila	-20...+80°C
Ympäristön lämpötila	-20...+80°C
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan asianmukaisesti asennetulla laitepistorasialla (suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkuja vastaan)
KytKentäsyklit	1 miljoona kytKentäjaksoa
maksimi kytKentätaajuus	1Hz
Kiinnitys	kierrelitännän kautta tai kotelossa olevien 2 läpivientireiän kautta
Asennusasento	mielivaltainen
Toimitussisältö	Painekytkin sisältää laitepistorasian EN175301-803-muodon A mukaan
Erikoisversio	sähköliitännällä M12x1(IP67), Merkkivalollinen laitepistorasia, silikoniton


Säätöalue [bar]	Ylipainevarmistus [bar]	Paineensiirto	Paino [kg]	Tyyppi
0,2...2	60	Kalvo	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Kalvo	0,31	ADS-1-016-A-2-1

KytKentätehot


Jännite [V]	250AC	24DC
Ohminen kuorma [A]	6	3
Induktiivinen kuorma [A]	1	1



Sähköliitäntä



Mitat

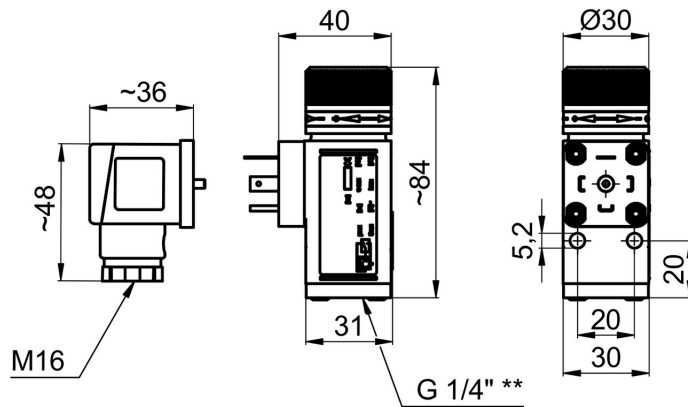

**Syvyys 11mm

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineekytimet, mittalaitteet ja virtausvahdit / Paineekytin / Paineekytin Sarja ADS

Versio 4

138125 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

