

Tlačna sklopka Tip ADS



Izvedba	Membranski tlačni prekidač s pomoću Preklopni kontakt
Priključak	G1/4" Unutarnji navoj
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, dijelovi u dodiru s medijem Nehrđajući čelik 1.4305, Membrana PTFE
Područje primjene	blago agresivni plinovi i tekućine
Podešavanje točke preklapanja	Podešavanje točke preklapanja može se izvršiti nakon otpuštanja bočnog vijka bez glave pomoću ručnog kotača.
Diferencijal povratnog preklapanja	0,1bar + 5...10% x Točka preklapanja
Temperatura medija	-20...+80°C
Temperatura okoline	-20...+80°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj utičnici uređaja (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Preklopni ciklusi	1 milijun sklopnih ciklusa
maksimalna učestalost preklapanja	1Hz
Pričvršćenje	preko navojnog priključka odnosno preko 2 prolazne provrtine u kućištu
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	Tlačna sklopka uključujući utičnicu uređaja prema EN175301-803-oblik A
Specijalna izvedba	s električnim priključkom M12x1(IP67), Utičnica za svjetiljku, bez silikona


Raspon podešavanja [bar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	Prijenos tlaka	Težina [kg]	Tip
0,2...2	60	Membrana	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membrana	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Preklopne snage


Napon [V]	250AC	24DC
Omsko opterećenje [A]	6	3
Induktivno opterećenje [A]	1	1



Električni priključak



Dimenzije

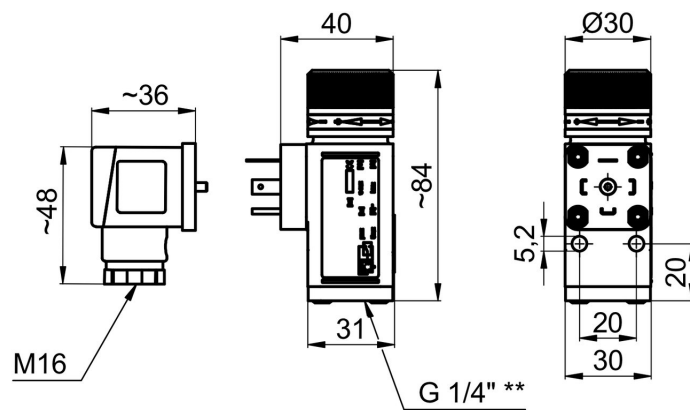

**Dubina 11mm

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Tlačni prekidači, mjerni instrumenti i nadzornici protoka / Tlačni prekidač / Tlačni prekidač Serija ADS

Verzija 4

138125 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

